

Ceník tepelných čerpadel 2018-2019 Vytápění obytných budov




Roční období se mění. Dokonalé klima zůstává.

Obsah

Nejdůležitější údaje	3
Vytváříme pro vás dokonalé klima.....	4-5

Vytápění

Proč volit topný systém Daikin?.....	6-7
Přehled výrobků pro řešení vytápění	8-11
Cenový přehled.....	12-24
Tepelná čerpadla Daikin.....	24-32
Vysvětlení vlastností a funkcí.....	33
Služby společnosti Daikin.....	34-35

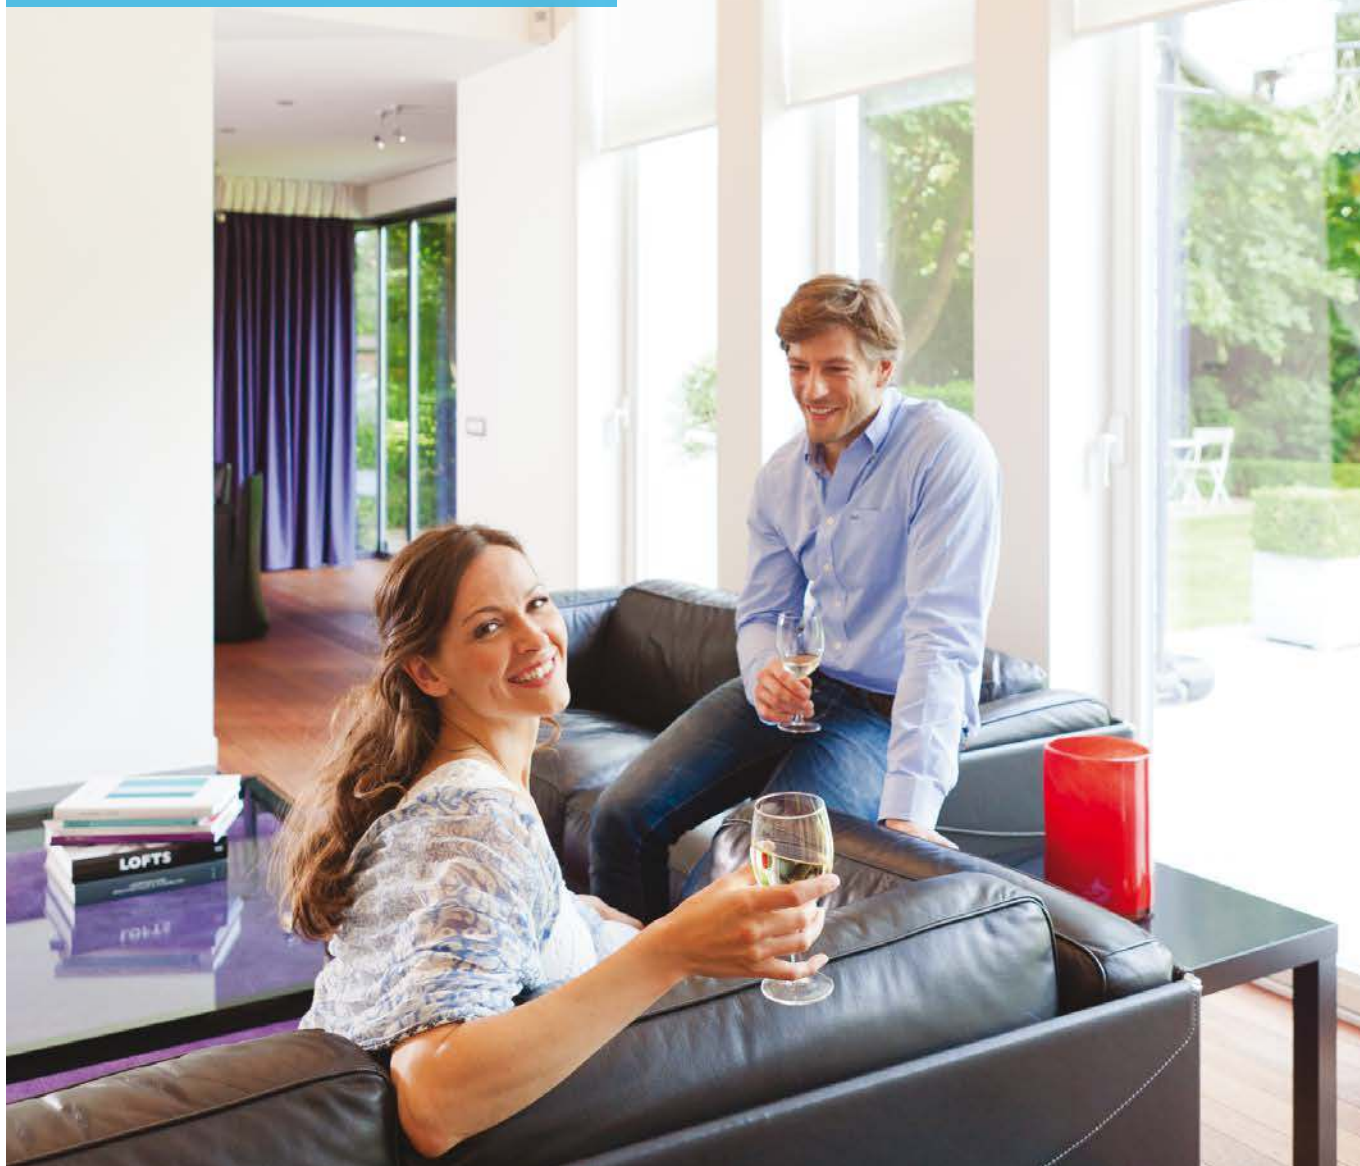

POZNÁMKY

Tento ceník je platný od 1. dubna 2018. Žádné dřívější ceníky již neplatí. Jsou v platnosti obchodní podmínky společnosti (https://www.daikin-ce.com/en_us/termsconditions.html). Všechny jednotky uvedené v tomto ceníku (kromě čističek vzduchu a příslušenství) pracují s chladivem R410A nebo, je-li to uvedeno, s chladivem R32 – obsahují fluorované skleníkové plyny. Únik chladiva přispívá ke změně klimatu. Chladivo s nižším potenciálem globálního oteplování (GWP) by ke globálnímu oteplování přispívalo méně než chladivo s vyšším GWP, kdyby uniklo do ovzduší. Tyto spotřebiče obsahují chladicí kapalinu s GWP rovným 2088 v případě chladiva R410A nebo 675 v případě chladiva R32. To znamená, že kdyby do ovzduší unikl 1 kg této chladicí kapaliny, dopad na globální oteplování by byl 2088x nebo 674x vyšší než dopad 1 kg CO₂ po dobu 100 let. Nikdy se nepokoušejte sami zasahovat do chladicího okruhu nebo vlastními silami tento výrobek rozebírat a vždy požádejte o pomoc profesionála.

Novinky

BLUEEVOLUTION



Integrované tepelné čerpadlo Daikin Altherma 3

- › Nový stylový design v bílé a šedé barvě
- › Kombinace zásobníku na teplou užitkovou vodu a tepelného čerpadla
- › Všechny hydraulické komponenty instalované z výroby
- › Snadný přístup k desce s plošnými spoji a hydraulickým komponentům
- › Malé půdorysné rozměry 600 x 600 mm
- › Výstupní teplota vody 65 °C
- › Integrovaný záložní ohřivač
- › Dvouzónové provedení umožňuje monitorování teploty ve dvou zónách
- › Snadné uvedení do provozu v max. 9 krocích
- › Nové čidlo Daikin Eye a MMI pro snadnější ovládání

BLUEEVOLUTION



Nástěnné tepelné čerpadlo Daikin Altherma 3

- › Nový stylový design bez ostrých hran
- › Všechny hydraulické komponenty instalované z výroby
- › Snadný přístup k desce s plošnými spoji a hydraulickým komponentům
- › Kompaktní rozměry umožňující snížení prostoru na instalaci
- › Výstupní teplota vody 65 °C
- › Kombinace s běžným nebo akumulčním zásobníkem ECH2O
- › Průvodce pro rychlou konfiguraci umožňuje uvedení do provozu v max. 9 krocích
- › Nové čidlo Daikin Eye a MMI pro snadnější ovládání



Tepelné čerpadlo Daikin Altherma Monoblok pro přípravu teplé užitkové vody

- › Tiché: 53 dBA, jeden z nejtisších výrobků svého druhu
- › Snadná manipulace: Kompaktní, snadno projde dveřmi
- › Zvýšený komfort: Tři provozní režimy splní veškeré vaše potřeby
- › Široký provozní rozsah: podpora elektrického topného článku pod -7 °C



Nízkoteplotní Daikin Altherma monoblok 11-14-16 kW

- › Vylepšený štítek spotřeby do A++
- › Pouze vytápění nebo reverzní řada
- › Kompatibilní s ErP - série 1, stupeň 2
- › Ovládání a možnosti sjednocené s modely 5 až 7 kW
- › Zjednodušené propojení mezi venkovní jednotkou a regulací
- › Možnost online řízení



Online ovladač pro vytápění

- › Monitorování stavu a energetické spotřeby vašeho topného systému*
- › Plánování nastavení teploty* a provozního režimu
- › Monitorování teploty vašeho zásobníku
- › Dálková aktualizace firmwaru adaptéru LAN
- › Řízení jednotek ve více místech

*počínaje řadou Daikin Altherma 3

Vytváříme pro vás dokonalé klima



Společnost Daikin již déle než devadesát let vyvíjí a vyrábí vysoce kvalitní klimatizační systémy, které nabízejí optimální kombinaci komfortu chlazení a vytápění. S těmito systémy přichází do domovů a podniků dokonalé pohodlí i úplná řešení a je přitom věnována zvýšená pozornost životnímu prostředí.

Proč si vybrat společnost Daikin?

Slibujeme, že se postaráme o to, aby se zákazníci mohli na Daikin spolehnout, že jim zajistíme maximální pohodlí pro to, aby se mohli plně zaměřit na své pracovní i osobní životy.

K našim závazkům patří zaměření se na technologickou dokonalost a důraz na design, jakož i nejvyšší standardy kvality, aby naši zákazníci mohli získat důvěru a spolehnout se na námi dodávaný komfort.

Náš slib věnovaný planetě je zásadní. Naše výrobky jsou v přední linii nízké spotřeby energie a budeme pokračovat v inovacích, abychom dále snížili vliv HVACR řešení (vytápění, větrání, klimatizování, chlazení) na životní prostředí.

Jsme před ostatními.

Udržíme si naše vedoucí postavení v oboru HVACR řešení, protože odborné znalosti našich specialistů ve všech tržních sektorech kombinované s více než devadesátiletými zkušenostmi nám umožňují poskytovat přidanou hodnotu v rámci dlouhodobých vztahů na základě spolehlivosti, respektu a důvěryhodnosti.

Slibujeme, že nepřestaneme myslet na budoucnost a postavíme se čelem výzvám i příležitostem pro vyvinutí ještě lepších řešení.

Budeme podporovat inovace a urazíme mimořádně dlouhou cestu ve prospěch našich zákazníků i naší společnosti.

Budeme chytří a připravení pracovat jinak.

Tyto klíčové hodnoty vkládáme do naší značky a užíváme si udržitelných úspěchů doprovázených pokračujícím růstem.


Proč se rozhodnout pro program Home Comfort Expert?

Devadesátiletá historie nám umožňuje poskytovat přidanou hodnotu v rámci dlouhodobých vztahů na základě spolehlivosti, respektu a důvěryhodnosti.

Proto si naše partnery programu Home Comfort Expert pečlivě vybíráme, abychom zajistili maximální úroveň služeb a podpory specificky přizpůsobených potřebám konečného zákazníka.

Díky zvláštní podpoře a školením poskytovaným společností Daikin jsou odborníci zapojení do programu Home Comfort Expert schopni vám poskytnout exkluzivní služby, personalizovanou pomoc a ještě atraktivnější nabídky než jiní pravidelní prodejci. Proto nemějte obav. Jste na nejlepším možném místě, pokud jde o výběr dokonalé klimatizace.



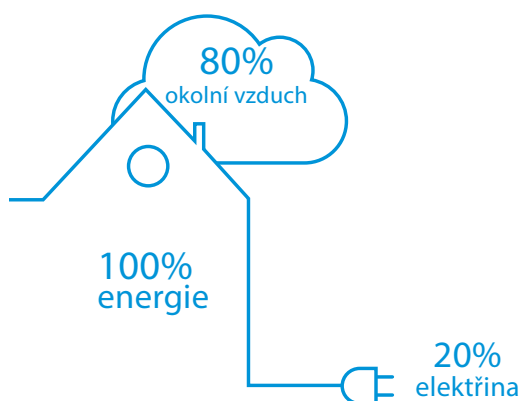

Víte, co je tepelné čerpadlo vzduch-vzduch?

Tato tepelná čerpadla odebírají teplo z venkovního vzduchu, dokonce i z chladného počasí. Používají elektricky poháněný kompresor a jsou mimořádně účinné při vytápění bytu či domu.

Tepelná čerpadla Daikin jsou tichá a diskrétní a používají nejmodernější technologii pro udržení vašich účtů co nejnižších

V případě tepelného čerpadla Daikin pochází 80 % energie používané k vytápění vašeho domu ze vzduchu, což je bezplatný a skutečně obnovitelný zdroj! Pro chlazení se činnost systému obrací a teplo se odebírá z vnitřního vzduchu.



Víte? Jaký je rozdíl mezi chladivem R-410A a R-32?

R-410A je chladivo, které se v dnešní době používá ve většině klimatizačních jednotek na trhu. Je to směs, která obsahuje 2 různá chladiva a má několik výhod, které jsou důvodem, proč se tak běžně používá.

Avšak od roku 2025 bude toto chladivo zakázáno, protože má vysoký potenciál globálního oteplování (GWP = číslo, které vyjadřuje potenciální vliv, který by určité chladivo mohlo mít na globální oteplování, kdyby bylo uvolněno do ovzduší).




Víte? Co znamená termín inverter?

Když se spouští mechanické zařízení, často lze při jeho rozběhu pozorovat špičky v odběru elektrické energie. Tyto energetické špičky způsobují vysoké provozní náklady, protože zařízení musí pro své spuštění odebrat více elektřiny. Inverter však funguje jako plyn automobilu. Namísto počátečního špičkového odběru energie, inverter dodávanou energii pomalu lineárně zvyšuje.

Když se spouští klimatizační systém vybavený invertorem, často si toho ani nevšimnete. Jednotka se zrychluje rovnoměrněji, bez jakýchkoli energetických špiček, což vede k tomu, že klimatizační jednotky napájené invertorem spotřebovávají za celé chladicí období asi o 30-50 % méně elektřiny.



Komfort vytápění „vše v jednom“ pro obytné a komerční aplikace

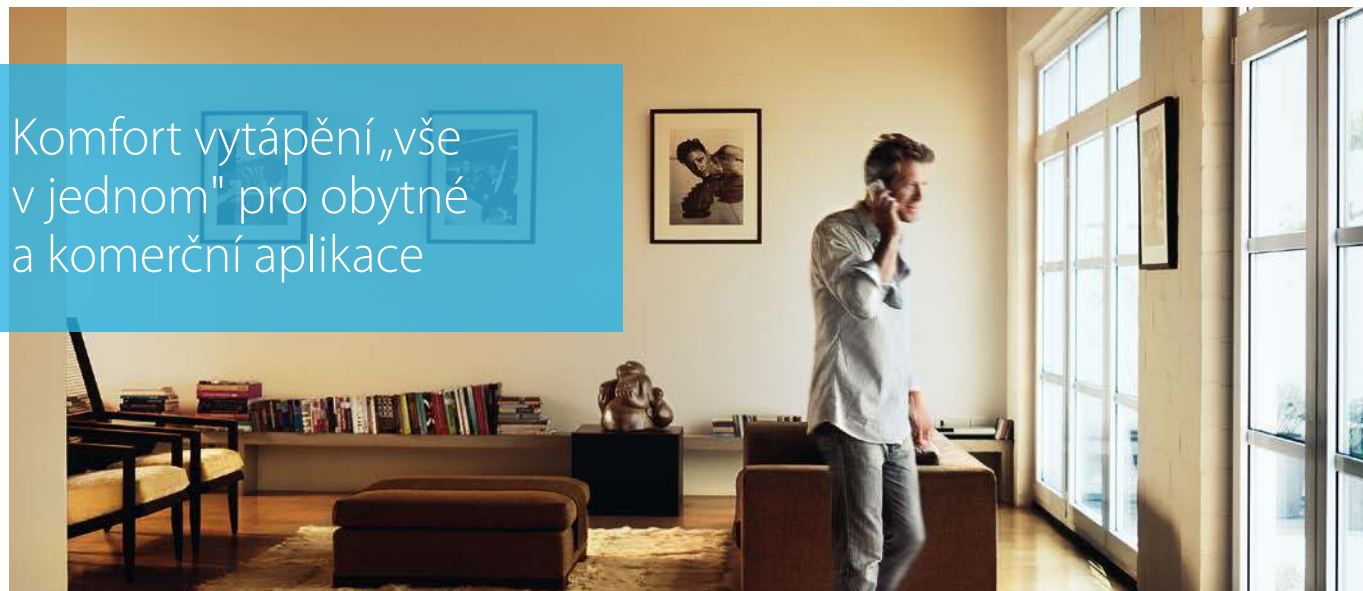

Proč volit topný systém Daikin?

- Více než **50 let zkušeností** s tepelnými čerpadly
- Inovativní technologie pro **snížení provozních nákladů** a optimalizaci použití obnovitelných zdrojů
- Výzkum a vývoj **v Evropě pro Evropu**
- Řešení pro každou aplikaci
- Kombinovatelné se **všemi emitory tepla**
- **Vždy pod kontrolou pomocí aplikace, bez ohledu na to, kde se nacházíte**




Řízení pomocí aplikace



Technologie vzduch-voda: odběr tepla z venkovního vzduchu

- › Zaručený topný výkon do teploty -25 °C: žádný důvod k obavám v zimě
- › Možné připojení k solárnímu systému pro ohřev teplé vody za účelem optimalizace využívání obnovitelné energie



Hybridní technologie: kondenzační plynová technologie kombinovaná s technologií vzduch-voda

- › Volí se nejehospodárnější provozní režim v závislosti na cenách energie, venkovní teplotě a vnitřním tepelném zatížení
- › Kombinuje se technologie tepelného čerpadla s kondenzační plynovou technologií



Technologie země-voda: odběr tepla ze země

- › Ideální pro klimatické podmínky, v nichž průměrná zimní teplota klesá pod 3 °C
- › Vysoká sezónní účinnost díky stabilním podzemním teplotám



Optimální komfort ... vše sloučeno do jednoho systému

- › Vytápění
- › Domácí horká voda s volitelnou solární podporou
- › Chlazení
- › Snadné ovládání

Řešení pro každou aplikaci

- › Nová výstavba
- › Nízkoenergetické domy
- › Renovace kompletních topných systémů
- › Renovace bez výměny radiátorů a potrubí
- › Bivalentní řešení: kombinace stávajícího topného systému s topným systémem Daikin

Kombinovatelné se všemi druhy tepelných emitorů

- V závislosti na potřebách vašeho zákazníka můžete zvolit systém, který lze zkombinovat s
- › Podlahovým topením
 - › Konvektory tepelného čerpadla
 - › Nízkoteplotními radiátory
 - › Vysokoteplotními radiátory (až do 80 °C)

Řešení jen pro domácí horkou vodu

Technologie vzduch-voda: odběr tepla z venkovního vzduchu pro zahřívání vody.

- › Dostupné jsou dělené i monoblokové varianty
- › Dokonalé řešení pro výměnu elektrického zásobníku na domácí horkou vodu
- › Ideální pro kombinování s beztlakovým samovypouštěcím (drain back) nebo tlakovým solárním systémem pro optimalizaci energetických úspor
- › Teploty vody až do 55 °C jen za provozu tepelného čerpadla



Stále pod kontrolou, bez ohledu na to, kde jste*

- › Ovládání pomocí aplikace on-line řídicí jednotky Daikin umožňující
 - » nastavovat pokojovou teplotu, průtok nebo provozní režim z chytrého telefonu, kdykoli a odkudkoli
 - » monitorovat vaši spotřebu energie



Ovládání
pomocí
aplikace




Využití obnovitelné energie k vytvoření samoudržitelného topného systému*

- › tepelná solární podpora: použijte tepelné solární kolektory k předehřívání/ohřevu teplé vody
- › fotovoltaická podpora: použijte elektřinu z vašich fotovoltaických solárních panelů k výrobě energie pro vaše tepelné čerpadlo




* Lze použít pro hybridní tepelné čerpadlo Daikin Altherma, nízkoteplotní dělené a 5-8kW monoblokové, tepelné čerpadlo využívající zemní zdroj a tepelné čerpadlo pro ohřev domácí teplé vody.

Přehled výrobků

Řešení pro vytápění a ohřev teplé vody

	Technologie vzduch-voda			
Řešení	R-32 Daikin Altherma nízkoteplotní dělená	R-410A Daikin Altherma nízkoteplotní dělená	Daikin Altherma nízkoteplotní monobloková	
Různé technologie				
				
Energetický štítek	› Vytápění: A+++ (1) › Teplá voda až do A++	› Vytápění: A++ › Teplá voda až do A+++		
Aplikace	› Ideální pro nové domy, nízkoenergetické domy s existujícím kotlem (bivalentní)			
Funkce	› Prostorové topení › Ohřev teplé vody › Chlazení › Solární připojení pro přípravu teplé vody s tepelným zásobníkem › Solární připojení pro výrobu elektřiny (fotovoltaické) › On-line řídicí jednotka*  * není k dispozici pro modely E(D/B)(L/H) Q011-016BB6V3/W1 			
Instalace	› 1 vnitřní jednotka › 1 venkovní jednotka	› 1 venkovní jednotka		
Různé emitory	› Podlahové topení › Nízkoteplotní radiátory › Ventilátorové jednotky se spirálou › Konvektory tepelného čerpadla			

(1) Podle směrnice EU č. 811/2013 – uspořádání štítku 2019

		Řešení jen pro ohřev teplé vody		
		Hybridní technologie	Technologie vzduch-voda	
	Daikin Altherma vysokoteplotní dělená	Hybridní tepelné čerpadlo Daikin Altherma	Monoblokové tepelné čerpadlo pro ohřev teplé vody	Tepelné čerpadlo pro ohřev teplé vody
				
				
	› Vytápění: A⁺ › Teplá voda: B	› Vytápění až do A⁺⁺ › Teplá voda: A	› Teplá voda: A⁺	› Teplá voda: A
	› Ideální pro výměnu tradičního kotle	› Ideální pro výměnu plynového kotle	› Vhodné pro nové domy a renovace	› Ideální pro náhradu elektrického zásobníku na ohřev teplé vody
	› Prostorové topení › Ohřev teplé vody › Solární připojení pro přípravu teplé vody s tepelným zásobníkem	› Prostorové topení › Ohřev teplé vody › Chlazení s tepelným čerpadlem vzduch-vzduch nebo vzduch-voda › Solární připojení pro přípravu teplé vody s tepelným zásobníkem › Solární připojení pro výrobu elektřiny (fotovoltaické) › On-line řídicí jednotka  	› Ohřev teplé vody › Je možné tepelné i fotovoltaické solární připojení 	› Ohřev tečplé vody › Solární připojení pro přípravu teplé vody s tepelným zásobníkem
	› 1 vnitřní jednotka › 1 venkovní jednotka	› 1 vnitřní jednotka a plynový kondenzační kotel › 1 venkovní jednotka	› 1 vnitřní jednotka	› 1 vnitřní jednotka › 1 venkovní jednotka
	› Vysokoteplotní radiátory	› Podlahové topení › Nízko a vysokoteplotní radiátory	› Kohoutková voda	› Kohoutková voda

Daikin Altherma 3 integrovaná BÍLÁ

	Venkovní jednotka	Vnitřní jednotka	Ovladač	Regulace	Bivalentní zdroj	Napájení venk. J.	Výkon	
						V	Vytápění	Chlazení

Nová bílá Daikin Altherma 3 pouze vytápění s výstupní teplotou až 65 °C



ERGA04DV	EHVH04S18D6V	včetně	včetně	2-4-6 kW 230V včetně	230	4,3 / 4,6	-
ERGA04DV	EHVH04S23D6V	včetně	včetně	2-4-6 kW 230V včetně	230	4,3 / 4,6	-
ERGA04DV	EHVH04S23DV	včetně	včetně	-	230	4,3 / 4,6	-
ERGA06DV	EHVH08S18D6V	včetně	včetně	2-4-6 kW 230V včetně	230	6,0 / 5,9	-
ERGA06DV	EHVH08S18D9W	včetně	včetně	3-6-9 kW 400V včetně	230	6,0 / 5,9	-
ERGA06DV	EHVH08S23D6V	včetně	včetně	2-4-6 kW 230V včetně	230	6,0 / 5,9	-
ERGA06DV	EHVH08S23D9W	včetně	včetně	3-6-9 kW 400V včetně	230	6,0 / 5,9	-
ERGA06DV	EHVH08S23DV	včetně	včetně	-	230	6,0 / 5,9	-
ERGA08DV	EHVH08S18D6V	včetně	včetně	2-4-6 kW 230V včetně	230	7,5 / 7,8	-
ERGA08DV	EHVH08S18D9W	včetně	včetně	3-6-9 kW 400V včetně	230	7,5 / 7,8	-
ERGA08DV	EHVH08S23D6V	včetně	včetně	2-4-6 kW 230V včetně	230	7,5 / 7,8	-
ERGA08DV	EHVH08S23D9W	včetně	včetně	3-6-9 kW 400V včetně	230	7,5 / 7,8	-
ERGA08DV	EHVH08S23DV	včetně	včetně	-	230	7,5 / 7,8	-

Nová bílá Daikin Altherma 3 dvouokružové vytápění s výstupní teplotou až 65 °C (podlahové vytápění + radiátory)



ERGA04DV	EHVZ04S18D6V	včetně	včetně	2-4-6 kW 230V včetně	230	4,3 / 4,6	-
ERGA06DV	EHVZ08S18D6V	včetně	včetně	2-4-6 kW 230V včetně	230	6,0 / 5,9	-
ERGA06DV	EHVZ08S18D9W	včetně	včetně	3-6-9 kW 400V včetně	230	6,0 / 5,9	-
ERGA06DV	EHVZ08S23D6V	včetně	včetně	2-4-6 kW 230V včetně	230	6,0 / 5,9	-
ERGA06DV	EHVZ08S23D9W	včetně	včetně	3-6-9 kW 400V včetně	230	6,0 / 5,9	-
ERGA08DV	EHVZ08S18D6V	včetně	včetně	2-4-6 kW 230V včetně	230	7,5 / 7,8	-
ERGA08DV	EHVZ08S18D9W	včetně	včetně	3-6-9 kW 400V včetně	230	7,5 / 7,8	-
ERGA08DV	EHVZ08S23D6V	včetně	včetně	2-4-6 kW 230V včetně	230	7,5 / 7,8	-
ERGA08DV	EHVZ08S23D9W	včetně	včetně	3-6-9 kW 400V včetně	230	7,5 / 7,8	-

Nová bílá Daikin Altherma 3 vytápění a chlazení s výstupní teplotou až 65 °C



ERGA04DV	EHVX04S18D6V	včetně	včetně	2-4-6 kW 230V včetně	230	4,3 / 4,6	5,56 / 4,37
ERGA04DV	EHVX04S23D6V	včetně	včetně	2-4-6 kW 230V včetně	230	4,3 / 4,6	5,56 / 4,37
ERGA06DV	EHVX08S18D6V	včetně	včetně	2-4-6 kW 230V včetně	230	6,0 / 5,9	5,96 / 4,87
ERGA06DV	EHVX08S18D9W	včetně	včetně	3-6-9 kW 400V včetně	230	6,0 / 5,9	5,96 / 4,87
ERGA06DV	EHVX08S23D6V	včetně	včetně	2-4-6 kW 230V včetně	230	6,0 / 5,9	5,96 / 4,87
ERGA06DV	EHVX08S23D9W	včetně	včetně	3-6-9 kW 400V včetně	230	6,0 / 5,9	5,96 / 4,87
ERGA08DV	EHVX08S18D6V	včetně	včetně	2-4-6 kW 230V včetně	230	7,5 / 7,8	6,25 / 5,35
ERGA08DV	EHVX08S18D9W	včetně	včetně	3-6-9 kW 400V včetně	230	7,5 / 7,8	6,25 / 5,35
ERGA08DV	EHVX08S23D6V	včetně	včetně	2-4-6 kW 230V včetně	230	7,5 / 7,8	6,25 / 5,35
ERGA08DV	EHVX08S23D9W	včetně	včetně	3-6-9 kW 400V včetně	230	7,5 / 7,8	6,25 / 5,35

Výkony vytápění a COP jsou uváděny pro venkovní teplotu Ta ST/MT 7 °C/6 °C a výstupní teplotu LWC 35 °C (DT = 5 °C); resp. Ta ST/MT 7 °C/6 °C - LWC 45 °C (DT = 5 °C)

Výkony chlazení jsou uváděny pro venkovní teplotu Ta 35 °C - LWE 18 °C (DT = 5 °C); resp. Ta 35 °C - LWE 7 °C (DT = 5 °C);

Celoroční účinnosti jsou uváděny dle normy EN14511 pro mírné klima pro teplotu vody 35 °C, resp. 55 °C

Zásobník TV	Účinnost	Sezónní účinnost	Akustický tlak venkoní jednotky	Teplota výstupní vody		Provozní limity		Cena		
Materiál/Objem	COP	Vytápění SCOP	dBa	Vytápění	Ohřev TV	Vytápění	Ohřev TUV	Venkovní jednotka	Vnitřní jednotka	Celkem
180l nerez	5,1 / 3,65	4,48 / 3,26	44	15 - 65	60	-25 až +25	-25 až +35	53.609,-	120.828,-	174.437,-
230l nerez	5,1 / 3,65	4,48 / 3,26	44	15 - 65	60	-25 až +25	-25 až +35	53.609,-	123.245,-	176.854,-
230l nerez	5,1 / 3,65	4,48 / 3,26	44	15 - 65	60	-25 až +25	-25 až +35	53.609,-	120.828,-	174.437,-
180l nerez	4,85 / 3,5	4,47 / 3,26	47	15 - 65	60	-25 až +25	-25 až +35	59.018,-	129.575,-	188.593,-
180l nerez	4,85 / 3,5	4,47 / 3,26	47	15 - 65	60	-25 až +25	-25 až +35	59.018,-	132.503,-	191.521,-
230l nerez	4,85 / 3,5	4,47 / 3,26	47	15 - 65	60	-25 až +25	-25 až +35	59.018,-	132.167,-	191.185,-
230l nerez	4,85 / 3,5	4,47 / 3,26	47	15 - 65	60	-25 až +25	-25 až +35	59.018,-	139.128,-	198.146,-
230l nerez	4,85 / 3,5	4,47 / 3,26	47	15 - 65	60	-25 až +25	-25 až +35	59.018,-	129.575,-	188.593,-
180l nerez	4,6 / 3,5	4,56 / 3,32	49	15 - 65	60	-25 až +25	-25 až +35	80.542,-	129.575,-	210.117,-
180l nerez	4,6 / 3,5	4,56 / 3,32	49	15 - 65	60	-25 až +25	-25 až +35	80.542,-	132.503,-	213.045,-
230l nerez	4,6 / 3,5	4,56 / 3,32	49	15 - 65	60	-25 až +25	-25 až +35	80.542,-	132.167,-	212.709,-
230l nerez	4,6 / 3,5	4,56 / 3,32	49	15 - 65	60	-25 až +25	-25 až +35	80.542,-	139.128,-	219.670,-
230l nerez	4,6 / 3,5	4,56 / 3,32	49	15 - 65	60	-25 až +25	-25 až +35	80.542,-	129.575,-	210.117,-
180l nerez	5,1 / 3,65	4,48 / 3,26	44	15 - 65	60	-25 až +25	-25 až +35	53.609,-	154.869,-	208.478,-
180l nerez	4,85 / 3,5	4,47 / 3,26	47	15 - 65	60	-25 až +25	-25 až +35	59.018,-	159.645,-	218.663,-
180l nerez	4,85 / 3,5	4,47 / 3,26	47	15 - 65	60	-25 až +25	-25 až +35	59.018,-	159.645,-	218.663,-
230l nerez	4,85 / 3,5	4,47 / 3,26	47	15 - 65	60	-25 až +25	-25 až +35	59.018,-	162.838,-	221.856,-
230l nerez	4,85 / 3,5	4,47 / 3,26	47	15 - 65	60	-25 až +25	-25 až +35	59.018,-	162.838,-	221.856,-
180l nerez	4,6 / 3,5	4,56 / 3,32	49	15 - 65	60	-25 až +25	-25 až +35	80.542,-	159.645,-	240.187,-
180l nerez	4,6 / 3,5	4,56 / 3,32	49	15 - 65	60	-25 až +25	-25 až +35	80.542,-	159.645,-	240.187,-
230l nerez	4,6 / 3,5	4,56 / 3,32	49	15 - 65	60	-25 až +25	-25 až +35	80.542,-	162.838,-	243.380,-
230l nerez	4,6 / 3,5	4,56 / 3,32	49	15 - 65	60	-25 až +25	-25 až +35	80.542,-	162.838,-	243.380,-
180l nerez	5,1 / 3,65	4,48 / 3,26	44	15 - 65	60	-25 až +25	-25 až +35	53.609,-	128.424,-	182.033,-
230l nerez	5,1 / 3,65	4,48 / 3,26	44	15 - 65	60	-25 až +25	-25 až +35	53.609,-	130.992,-	184.601,-
180l nerez	4,85 / 3,5	4,47 / 3,26	47	15 - 65	60	-25 až +25	-25 až +35	59.018,-	133.201,-	192.219,-
180l nerez	4,85 / 3,5	4,47 / 3,26	47	15 - 65	60	-25 až +25	-25 až +35	59.018,-	135.792,-	194.810,-
230l nerez	4,85 / 3,5	4,47 / 3,26	47	15 - 65	60	-25 až +25	-25 až +35	59.018,-	135.865,-	194.883,-
230l nerez	4,85 / 3,5	4,47 / 3,26	47	15 - 65	60	-25 až +25	-25 až +35	59.018,-	142.582,-	201.600,-
180l nerez	4,6 / 3,5	4,56 / 3,32	49	15 - 65	60	-25 až +25	-25 až +35	80.542,-	133.201,-	213.743,-
180l nerez	4,6 / 3,5	4,56 / 3,32	49	15 - 65	60	-25 až +25	-25 až +35	80.542,-	135.792,-	216.334,-
230l nerez	4,6 / 3,5	4,56 / 3,32	49	15 - 65	60	-25 až +25	-25 až +35	80.542,-	135.865,-	216.407,-
230l nerez	4,6 / 3,5	4,56 / 3,32	49	15 - 65	60	-25 až +25	-25 až +35	80.542,-	142.582,-	223.124,-

Všechny ceny jsou v CZK bez DPH.

Daikin Altherma 3 integrovaná STŘÍBRNÁ

	Venkovní jednotka	Vnitřní jednotka	Ovladač	Regulace	Bivalentní zdroj	Napájení venk. J.	Výkon	
						V	Vytápění	Chlazení

Nová stříbrná Daikin Altherma 3 pouze vytápění s výstupní teplotou až 65 °C



ERGA04DV	EHVH04S18D6VG	včetně	včetně	2-4-6 kW 230V včetně	230	4,3 / 4,6	-
ERGA04DV	EHVH04S23D6VG	včetně	včetně	2-4-6 kW 230V včetně	230	4,3 / 4,6	-
ERGA04DV	EHVH04S23DVG	včetně	včetně	-	230	4,3 / 4,6	-
ERGA06DV	EHVH08S18D6VG	včetně	včetně	2-4-6 kW 230V včetně	230	6,0 / 5,9	-
ERGA06DV	EHVH08S18D9WG	včetně	včetně	3-6-9 kW 400V včetně	230	6,0 / 5,9	-
ERGA06DV	EHVH08S23D6VG	včetně	včetně	2-4-6 kW 230V včetně	230	6,0 / 5,9	-
ERGA06DV	EHVH08S23D9WG	včetně	včetně	3-6-9 kW 400V včetně	230	6,0 / 5,9	-
ERGA06DV	EHVH08S23DVG	včetně	včetně	-	230	6,0 / 5,9	-
ERGA08DV	EHVH08S18D6VG	včetně	včetně	2-4-6 kW 230V včetně	230	7,5 / 7,8	-
ERGA08DV	EHVH08S18D9WG	včetně	včetně	3-6-9 kW 400V včetně	230	7,5 / 7,8	-
ERGA08DV	EHVH08S23D6VG	včetně	včetně	2-4-6 kW 230V včetně	230	7,5 / 7,8	-
ERGA08DV	EHVH08S23D9WG	včetně	včetně	3-6-9 kW 400V včetně	230	7,5 / 7,8	-
ERGA08DV	EHVH08S23DVG	včetně	včetně	-	230	7,5 / 7,8	-

Nová stříbrná Daikin Altherma 3 dvouokruhové vytápění s výstupní teplotou až 65 °C (podlahové vytápění + radiátory)



ERGA04DV	EHVZ04S18D6VG	včetně	včetně	2-4-6 kW 230V včetně	230	4,3 / 4,6	-
ERGA06DV	EHVZ08S18D6VG	včetně	včetně	2-4-6 kW 230V včetně	230	6,0 / 5,9	-
ERGA06DV	EHVZ08S18D9WG	včetně	včetně	3-6-9 kW 400V včetně	230	6,0 / 5,9	-
ERGA06DV	EHVZ08S23D6VG	včetně	včetně	2-4-6 kW 230V včetně	230	6,0 / 5,9	-
ERGA06DV	EHVZ08S23D9WG	včetně	včetně	3-6-9 kW 400V včetně	230	6,0 / 5,9	-
ERGA08DV	EHVZ08S18D6VG	včetně	včetně	2-4-6 kW 230V včetně	230	7,5 / 7,8	-
ERGA08DV	EHVZ08S18D9WG	včetně	včetně	3-6-9 kW 400V včetně	230	7,5 / 7,8	-
ERGA08DV	EHVZ08S23D6VG	včetně	včetně	2-4-6 kW 230V včetně	230	7,5 / 7,8	-
ERGA08DV	EHVZ08S23D9WG	včetně	včetně	3-6-9 kW 400V včetně	230	7,5 / 7,8	-

Nová stříbrná Daikin Altherma 3 vytápění a chlazení s výstupní teplotou až 65 °C



ERGA04DV	EHVX04S18D6VG	včetně	včetně	2-4-6 kW 230V včetně	230	4,3 / 4,6	5,56 / 4,37
ERGA04DV	EHVX04S23D6VG	včetně	včetně	2-4-6 kW 230V včetně	230	4,3 / 4,6	5,56 / 4,37
ERGA06DV	EHVX08S18D6VG	včetně	včetně	2-4-6 kW 230V včetně	230	6,0 / 5,9	5,96 / 4,87
ERGA06DV	EHVX08S18D9WG	včetně	včetně	3-6-9 kW 400V včetně	230	6,0 / 5,9	5,96 / 4,87
ERGA06DV	EHVX08S23D6VG	včetně	včetně	2-4-6 kW 230V včetně	230	6,0 / 5,9	5,96 / 4,87
ERGA06DV	EHVX08S23D9WG	včetně	včetně	3-6-9 kW 400V včetně	230	6,0 / 5,9	5,96 / 4,87
ERGA08DV	EHVX08S18D6VG	včetně	včetně	2-4-6 kW 230V včetně	230	7,5 / 7,8	6,25 / 5,35
ERGA08DV	EHVX08S18D9WG	včetně	včetně	3-6-9 kW 400V včetně	230	7,5 / 7,8	6,25 / 5,35
ERGA08DV	EHVX08S23D6VG	včetně	včetně	2-4-6 kW 230V včetně	230	7,5 / 7,8	6,25 / 5,35
ERGA08DV	EHVX08S23D9WG	včetně	včetně	3-6-9 kW 400V včetně	230	7,5 / 7,8	6,25 / 5,35

Výkony vytápění a COP jsou uváděny pro venkovní teplotu Ta ST/MT 7 °C/6 °C a výstupní teplotu LWC 35 °C (DT = 5 °C); resp. Ta ST/MT 7 °C/6 °C - LWC 45 °C (DT = 5 °C)

Výkony chlazení jsou uváděny pro venkovní teplotu Ta 35 °C - LWE 18 °C (DT = 5 °C); resp. Ta 35 °C - LWE 7 °C (DT = 5 °C);

Celoroční účinnosti jsou uváděny dle normy EN14511 pro mírné klima pro teplotu vody 35 °C, resp. 55 °C

Zásobník TV	Účinnost	Sezónní účinnost	Akustický tlak venkoní jednotky	Teplota výstupní vody		Provozní limity		Cena		
Materiál/Objem	COP	Vytápění SCOP	dBA	Vytápění	Ohřev TV	Vytápění	Ohřev TUV	Venkovní jednotka	Vnitřní jednotka	Celkem
180l nerez	5,1 / 3,65	4,48 / 3,26	44	15 - 65	60	-25 až +25	-25 až +35	53.609,-	126.869,-	180.478,-
230l nerez	5,1 / 3,65	4,48 / 3,26	44	15 - 65	60	-25 až +25	-25 až +35	53.609,-	129.407,-	183.016,-
230l nerez	5,1 / 3,65	4,48 / 3,26	44	15 - 65	60	-25 až +25	-25 až +35	53.609,-	126.869,-	180.478,-
180l nerez	4,85 / 3,5	4,47 / 3,26	47	15 - 65	60	-25 až +25	-25 až +35	59.018,-	136.054,-	195.072,-
180l nerez	4,85 / 3,5	4,47 / 3,26	47	15 - 65	60	-25 až +25	-25 až +35	59.018,-	139.128,-	198.146,-
230l nerez	4,85 / 3,5	4,47 / 3,26	47	15 - 65	60	-25 až +25	-25 až +35	59.018,-	138.775,-	197.793,-
230l nerez	4,85 / 3,5	4,47 / 3,26	47	15 - 65	60	-25 až +25	-25 až +35	59.018,-	146.084,-	205.102,-
230l nerez	4,85 / 3,5	4,47 / 3,26	47	15 - 65	60	-25 až +25	-25 až +35	59.018,-	136.054,-	195.072,-
180l nerez	4,6 / 3,5	4,56 / 3,32	49	15 - 65	60	-25 až +25	-25 až +35	80.542,-	136.054,-	216.596,-
180l nerez	4,6 / 3,5	4,56 / 3,32	49	15 - 65	60	-25 až +25	-25 až +35	80.542,-	139.128,-	219.670,-
230l nerez	4,6 / 3,5	4,56 / 3,32	49	15 - 65	60	-25 až +25	-25 až +35	80.542,-	138.775,-	219.317,-
230l nerez	4,6 / 3,5	4,56 / 3,32	49	15 - 65	60	-25 až +25	-25 až +35	80.542,-	146.084,-	226.626,-
230l nerez	4,6 / 3,5	4,56 / 3,32	49	15 - 65	60	-25 až +25	-25 až +35	80.542,-	136.054,-	216.596,-
180l nerez	5,1 / 3,65	4,48 / 3,26	44	15 - 65	60	-25 až +25	-25 až +35	53.609,-	162.612,-	216.221,-
180l nerez	4,85 / 3,5	4,47 / 3,26	47	15 - 65	60	-25 až +25	-25 až +35	59.018,-	167.627,-	226.645,-
180l nerez	4,85 / 3,5	4,47 / 3,26	47	15 - 65	60	-25 až +25	-25 až +35	59.018,-	167.627,-	226.645,-
230l nerez	4,85 / 3,5	4,47 / 3,26	47	15 - 65	60	-25 až +25	-25 až +35	59.018,-	170.980,-	229.998,-
230l nerez	4,85 / 3,5	4,47 / 3,26	47	15 - 65	60	-25 až +25	-25 až +35	59.018,-	170.980,-	229.998,-
180l nerez	4,6 / 3,5	4,56 / 3,32	49	15 - 65	60	-25 až +25	-25 až +35	80.542,-	167.627,-	248.169,-
180l nerez	4,6 / 3,5	4,56 / 3,32	49	15 - 65	60	-25 až +25	-25 až +35	80.542,-	167.627,-	248.169,-
230l nerez	4,6 / 3,5	4,56 / 3,32	49	15 - 65	60	-25 až +25	-25 až +35	80.542,-	170.980,-	251.522,-
230l nerez	4,6 / 3,5	4,56 / 3,32	49	15 - 65	60	-25 až +25	-25 až +35	80.542,-	170.980,-	251.522,-
180l nerez	5,1 / 3,65	4,48 / 3,26	44	15 - 65	60	-25 až +25	-25 až +35	53.609,-	134.845,-	188.454,-
230l nerez	5,1 / 3,65	4,48 / 3,26	44	15 - 65	60	-25 až +25	-25 až +35	53.609,-	137.542,-	191.151,-
180l nerez	4,85 / 3,5	4,47 / 3,26	47	15 - 65	60	-25 až +25	-25 až +35	59.018,-	139.861,-	198.879,-
180l nerez	4,85 / 3,5	4,47 / 3,26	47	15 - 65	60	-25 až +25	-25 až +35	59.018,-	142.582,-	201.600,-
230l nerez	4,85 / 3,5	4,47 / 3,26	47	15 - 65	60	-25 až +25	-25 až +35	59.018,-	142.658,-	201.676,-
230l nerez	4,85 / 3,5	4,47 / 3,26	47	15 - 65	60	-25 až +25	-25 až +35	59.018,-	149.711,-	208.729,-
180l nerez	4,6 / 3,5	4,56 / 3,32	49	15 - 65	60	-25 až +25	-25 až +35	80.542,-	139.861,-	220.403,-
180l nerez	4,6 / 3,5	4,56 / 3,32	49	15 - 65	60	-25 až +25	-25 až +35	80.542,-	142.582,-	223.124,-
230l nerez	4,6 / 3,5	4,56 / 3,32	49	15 - 65	60	-25 až +25	-25 až +35	80.542,-	142.658,-	223.200,-
230l nerez	4,6 / 3,5	4,56 / 3,32	49	15 - 65	60	-25 až +25	-25 až +35	80.542,-	149.711,-	230.253,-

Všechny ceny jsou v CZK bez DPH.

Daikin Altherma 3 nástěnná

	Venkovní jednotka	Vnitřní jednotka	Ovladač	Regulace	Bivalentní zdroj	Napájení venk. J.	Výkon	
						V	Vytápění	Chlazení
Nová nástěnná Daikin Altherma 3 pouze vytápění s výstupní teplotou až 65 °C								
	ERGA04DV	EBBH04D6V	včetně	včetně	2-4-6 kW 230V včetně	230	4,3 / 4,6	-
	ERGA06DV	EBBH08D6V	včetně	včetně	2-4-6 kW 230V včetně	230	6,0 / 5,9	-
	ERGA06DV	EBBH08D9W	včetně	včetně	3-6-9 kW 400V včetně	230	6,0 / 5,9	-
	ERGA08DV	EBBH08D6V	včetně	včetně	2-4-6 kW 230V včetně	230	7,5 / 7,8	-
	ERGA08DV	EBBH08D9W	včetně	včetně	3-6-9 kW 400V včetně	230	7,5 / 7,8	-

Nová nástěnná Daikin Altherma 3 vytápění a chlazení s výstupní teplotou až 65 °C								
	ERGA04DV	EBHX04D6V	včetně	včetně	2-4-6 kW 230V včetně	230	4,3 / 4,6	5,56 / 4,37
	ERGA06DV	EBHX08D6V	včetně	včetně	2-4-6 kW 230V včetně	230	6,0 / 5,9	5,96 / 4,87
	ERGA06DV	EBHX08D9W	včetně	včetně	3-6-9 kW 400V včetně	230	6,0 / 5,9	5,96 / 4,87
	ERGA08DV	EBHX08D6V	včetně	včetně	2-4-6 kW 230V včetně	230	7,5 / 7,8	6,25 / 5,35
	ERGA08DV	EBHX08D9W	včetně	včetně	3-6-9 kW 400V včetně	230	7,5 / 7,8	6,25 / 5,35

Výkony vytápění a COP jsou uváděny pro venkovní teplotu Ta ST/MT 7 °C/6 °C a výstupní teplotu LWC 35 °C (DT = 5 °C); resp. Ta ST/MT 7 °C/6 °C - LWC 45 °C (DT = 5 °C)

Výkony chlazení jsou uváděny pro venkovní teplotu Ta 35 °C - LWE 18 °C (DT = 5 °C); resp. Ta 35 °C - LWE 7 °C (DT = 5 °C);

Celoroční účinnosti jsou uváděny dle normy EN14511 pro mírné klima pro teplotu vody 35 °C, resp. 55 °C

Daikin Altherma LT MONOBLOC

	Venkovní jednotka	Ovladač	Regulace	Bivalentní zdroj	Napájení venk. J.	Výkon		Zásobník TV
					V	Vytápění	Chlazení	Materiál/Objem
Daikin Altherma LT MONOBLOC pouze vytápění s výstupní teplotou 55 °C								
	EDLQ05CV3	EKRUCBL5	EKCB07CV3	EKMBUHC9W1 9 kW 400V	230	4,4 / 4,03	-	vol. příslušenství
	EDLQ07CV3	EKRUCBL5	EKCB07CV3	EKMBUHC9W1 9 kW 400V	230	7,0 / 6,9	-	vol. příslušenství
	EDLQ011CW1	EKRUCBL5	EKCB07CV3	EKMBUHC9W1 9 kW 400V	400	11,2 / 11,0	-	vol. příslušenství
	EDLQ014CW1	EKRUCBL5	EKCB07CV3	EKMBUHC9W1 9 kW 400V	400	14,5 / 13,6	-	vol. příslušenství
	EDLQ016CW1	EKRUCBL5	EKCB07CV3	EKMBUHC9W1 9 kW 400V	400	16,0 / 15,2	-	vol. příslušenství

Daikin Altherma LT MONOBLOC vytápění i chlazení s výstupní teplotou 55 °C								
	EBLQ05CV3	EKRUCBL5	EKCB07CV3	EKMBUHC9W1 9 kW 400V	230	4,4 / 4,03	3,88 / 3,99	vol. příslušenství
	EBLQ07CV3	EKRUCBL5	EKCB07CV3	EKMBUHC9W1 9 kW 400V	230	7,0 / 6,9	5,2 / 5,15	vol. příslušenství
	EBLQ011CW1	EKRUCBL5	EKCB07CV3	EKMBUHC9W1 9 kW 400V	400	11,2 / 11,0	12,4 / 11,6	vol. příslušenství
	EBLQ014CW1	EKRUCBL5	EKCB07CV3	EKMBUHC9W1 9 kW 400V	400	14,5 / 13,6	12,8 / 12,6	vol. příslušenství
	EBLQ016CW1	EKRUCBL5	EKCB07CV3	EKMBUHC9W1 9 kW 400V	400	16,0 / 15,2	13,9 / 13,6	vol. příslušenství

Výkony vytápění a COP jsou uváděny pro venkovní teplotu Ta ST/MT 7 °C/6 °C a výstupní teplotu LWC 35 °C (DT = 5 °C); resp. Ta ST/MT 7 °C/6 °C - LWC 45 °C (DT = 5 °C)

Výkony chlazení jsou uváděny pro venkovní teplotu Ta 35 °C - LWE 18 °C (DT = 5 °C); resp. Ta 35 °C - LWE 7 °C (DT = 5 °C);

Celoroční účinnosti SCOP jsou uváděny dle normy EN14511 pro mírné klima pro teplotu vody 35 °C, resp. 55 °C

Zásobník TV	Účinnost	Sezónní účinnost	Akustický tlak venkoní jednotky	Teplota výstupní vody		Provozní limity		Cena		
Materiál/Objem	COP	Vytápění SCOP	dBA	Vytápění	Ohřev TV	Vytápění	Ohřev TUV	Venkovní jednotka	Vnitřní jednotka	Celkem
vol. příslušentsví	5,1 / 3,65	4,48 / 3,26	44	15 - 65	80	-25 až +25	-25 až +35	53.609,-	83.046,-	136.655,-
vol. příslušentsví	4,85 / 3,5	4,47 / 3,26	47	15 - 65	80	-25 až +25	-25 až +35	59.018,-	91.735,-	150.753,-
vol. příslušentsví	4,85 / 3,5	4,47 / 3,26	47	15 - 65	80	-25 až +25	-25 až +35	59.018,-	96.397,-	155.415,-
vol. příslušentsví	4,6 / 3,5	4,56 / 3,32	49	15 - 65	80	-25 až +25	-25 až +35	80.542,-	91.735,-	172.277,-
vol. příslušentsví	4,6 / 3,5	4,56 / 3,32	49	15 - 65	80	-25 až +25	-25 až +35	80.542,-	96.397,-	176.939,-
vol. příslušentsví	5,1 / 3,65	4,48 / 3,26	44	15 - 65	80	-25 až +25	-25 až +35	53.609,-	90.613,-	144.222,-
vol. příslušentsví	4,85 / 3,5	4,47 / 3,26	47	15 - 65	80	-25 až +25	-25 až +35	59.018,-	95.390,-	154.408,-
vol. příslušentsví	4,85 / 3,5	4,47 / 3,26	47	15 - 65	80	-25 až +25	-25 až +35	59.018,-	99.821,-	158.839,-
vol. příslušentsví	4,6 / 3,5	4,56 / 3,32	49	15 - 65	80	-25 až +25	-25 až +35	80.542,-	95.390,-	175.932,-
vol. příslušentsví	4,6 / 3,5	4,56 / 3,32	49	15 - 65	80	-25 až +25	-25 až +35	80.542,-	99.821,-	180.363,-

Všechny ceny jsou v CZK bez DPH.

Účinnost	Sezónní účinnost	Akustický tlak venkoní jednotky	Teplota výstupní vody		Provozní limity		Cena				
COP	Vytápění SCOP	dBA	Vytápění	Ohřev TV	Vytápění	Ohřev TUV	Venkovní jednotka	Ovladač	Regulace	Bivalentní zdroj	Celkem
5 / 3,58	4,39 / 3,20	48	15 - 55	80	-25 až +25	-25 až +35	100.467,-	3.343,-	7.101,-	17.118,-	128.029,-
4,52 / 3,42	4,14 / 3,22	49	15 - 55	80	-25 až +25	-25 až +35	114.939,-	3.343,-	7.101,-	17.118,-	142.501,-
4,6 / 3,55	3,98 / 3,09	51	15 - 55	80	-25 až +35	-25 až +35	145.376,-	3.343,-	7.101,-	17.118,-	172.938,-
4,3 / 3,32	3,9 / 3,16	51	15 - 55	80	-25 až +35	-25 až +35	152.624,-	3.343,-	7.101,-	17.118,-	180.186,-
4,25 / 3,26	3,8 / 3,06	52	15 - 55	80	-25 až +35	-25 až +35	160.230,-	3.343,-	7.101,-	17.118,-	187.792,-
5 / 3,58	4,39 / 3,20	48	15 - 55	80	-25 až +25	-25 až +35	107.703,-	3.343,-	7.101,-	17.118,-	135.265,-
4,52 / 3,42	4,14 / 3,22	49	15 - 55	80	-25 až +25	-25 až +35	122.229,-	3.343,-	7.101,-	17.118,-	149.791,-
4,6 / 3,55	3,98 / 3,09	51	15 - 55	80	-25 až +35	-25 až +35	153.696,-	3.343,-	7.101,-	17.118,-	176.766,-
4,3 / 3,32	3,9 / 3,16	51	15 - 55	80	-25 až +35	-25 až +35	161.353,-	3.343,-	7.101,-	17.118,-	188.915,-
4,25 / 3,26	3,8 / 3,06	52	15 - 55	80	-25 až +35	-25 až +35	169.418,-	3.343,-	7.101,-	17.118,-	196.980,-

Všechny ceny jsou v CZK bez DPH.

Daikin Altherma LT integrovaná

	Venkovní jednotka	Vnitřní jednotka	Ovladač	Regulace	Bivalentní zdroj	Napájení venk. J.	Výkon	
						V	Vytápění	Chlazení

Daikin Altherma LT pouze vytápění s výstupní teplotou 55 °C



ERLQ004CV3	EHVH04S18CB3V	EKRUCBL5	včetně	3 kW 230V včetně	230	4,4	-
ERLQ006CV3	EHVH08S18CB3V	EKRUCBL5	včetně	3 kW 230V včetně	230	6	-
ERLQ006CV3	EHVH08S26CB9W	EKRUCBL5	včetně	3-6-9 kW 400V včetně	230	6	-
ERLQ008CV3	EHVH08S18CB3V	EKRUCBL5	včetně	3 kW 230V včetně	230	7,4	-
ERLQ008CV3	EHVH08S26CB9W	EKRUCBL5	včetně	3-6-9 kW 400V včetně	230	7,4	-
ERLQ011CW1	EHVH11S18CB3V	EKRUCBL5	včetně	3 kW 230V včetně	400	11,2	-
ERLQ011CW1	EHVH11S26CB9W	EKRUCBL5	včetně	3-6-9 kW 400V včetně	400	11,2	-
ERLQ014CW1	EHVH16S18CB3V	EKRUCBL5	včetně	3 kW 230V včetně	400	14	-
ERLQ014CW1	EHVH16S26CB9W	EKRUCBL5	včetně	3-6-9 kW 400V včetně	400	14	-
ERLQ016CW1	EHVH16S18CB3V	EKRUCBL5	včetně	3 kW 230V včetně	400	16	-
ERLQ016CW1	EHVH16S26CB9W	EKRUCBL5	včetně	3-6-9 kW 400V včetně	400	16	-

Daikin Altherma LT dvouokruhové vytápění s výstupní teplotou 55 °C (podlahový a radiátorový okruh)



ERLQ004CV3	EHVZ04S18CB3V	EKRUCBL5	včetně	3 kW 230V včetně	230	4,4	-
ERLQ006CV3	EHVZ08S18CB3V	EKRUCBL5	včetně	3 kW 230V včetně	230	6	-
ERLQ008CV3	EHVZ08S18CB3V	EKRUCBL5	včetně	3 kW 230V včetně	230	7,4	-
ERLQ011CW1	EHVZ16S18CB3V	EKRUCBL5	včetně	3 kW 230V včetně	400	11,2	-
ERLQ014CW1	EHVZ16S18CB3V	EKRUCBL5	včetně	3 kW 230V včetně	400	14	-
ERLQ016CW1	EHVZ16S18CB3V	EKRUCBL5	včetně	3 kW 230V včetně	400	16	-

Daikin Altherma LT vytápění a chlazení s výstupní teplotou 55 °C



ERLQ004CV3	EHVX04S18CB3V	EKRUCBL5	včetně	3 kW 230V včetně	230	4,4	4,08 / 4,17
ERLQ006CV3	EHVX08S18CB3V	EKRUCBL5	včetně	3 kW 230V včetně	230	6	5,88 / 4,84
ERLQ006CV3	EHVX08S26CB9W	EKRUCBL5	včetně	3-6-9 kW 400V včetně	230	6	5,88 / 4,84
ERLQ008CV3	EHVX08S18CB3V	EKRUCBL5	včetně	3 kW 230V včetně	230	7,4	6,2 / 5,36
ERLQ008CV3	EHVX08S26CB9W	EKRUCBL5	včetně	3-6-9 kW 400V včetně	230	7,4	6,2 / 5,36
ERLQ011CW1	EHVX11S18CB3V	EKRUCBL5	včetně	3 kW 230V včetně	400	11,2	12,1 / 11,7
ERLQ011CW1	EHVX11S26CB9W	EKRUCBL5	včetně	3-6-9 kW 400V včetně	400	11,2	12,1 / 11,7
ERLQ014CW1	EHVX16S18CB3V	EKRUCBL5	včetně	3 kW 230V včetně	400	14	12,7 / 12,6
ERLQ014CW1	EHVX16S26CB9W	EKRUCBL5	včetně	3-6-9 kW 400V včetně	400	14	12,7 / 12,6
ERLQ016CW1	EHVX16S18CB3V	EKRUCBL5	včetně	3 kW 230V včetně	400	16	13,8 / 13,1
ERLQ016CW1	EHVX16S26CB9W	EKRUCBL5	včetně	3-6-9 kW 400V včetně	400	16	13,8 / 13,1

Výkony vytápění a COP jsou uváděny pro venkovní teplotu Ta ST/MT 7 °C/6 °C a výstupní teplotu LWC 35 °C (DT = 5 °C)

Výkony chlazení jsou uváděny pro venkovní teplotu Ta 35 °C - LWE 18 °C (DT = 5 °C); resp. Ta 35 °C - LWE 7 °C (DT = 5 °C);

Celoroční účinnosti jsou uváděny dle normy EN14511 pro mírné klima pro teplotu vody 35 °C, resp. 55 °C

Zásobník TV	Účinnost	Sezónní účinnost	Akustický tlak venkoní jednotky	Teplota výstupní vody		Provozní limity		Cena			
Materiál/ Objem	COP	Vytápění SCOP	dBA	Vytápění	Ohřev TV	Vytápění	Ohřev TUV	Venkovní jednotka	Vnitřní jednotka	Ovladač	Celkem
180l nerez	5,04	4,52 / 3,2	48	15 - 55	65	-25 až +25	-25 až +35	51.056,-	115.074,-	3.343,-	169.473,-
180l nerez	4,74	4,29 / 3,22	48	15 - 55	65	-25 až +25	-25 až +35	56.208,-	123.405,-	3.343,-	182.956,-
260l nerez	4,74	4,29 / 3,22	48	15 - 55	65	-25 až +25	-25 až +35	56.208,-	132.503,-	3.343,-	192.054,-
180l nerez	4,45	4,34 / 3,23	49	15 - 55	65	-25 až +25	-25 až +35	76.707,-	123.405,-	3.343,-	203.455,-
260l nerez	4,45	4,34 / 3,23	49	15 - 55	65	-25 až +25	-25 až +35	76.707,-	132.503,-	3.343,-	212.553,-
180l nerez	4,66	3,98 / 3,09	51	15 - 55	65	-25 až +35	-20 až +35	88.902,-	132.777,-	3.343,-	225.022,-
260l nerez	4,66	3,98 / 3,09	51	15 - 55	65	-25 až +35	-20 až +35	88.902,-	141.191,-	3.343,-	233.436,-
180l nerez	4,46	3,9 / 3,16	51	15 - 55	65	-25 až +35	-20 až +35	104.523,-	134.339,-	3.343,-	242.205,-
260l nerez	4,46	3,9 / 3,16	51	15 - 55	65	-25 až +35	-20 až +35	104.523,-	143.767,-	3.343,-	251.633,-
180l nerez	4,3	3,8 / 3,06	52	15 - 55	65	-25 až +35	-20 až +35	129.434,-	134.339,-	3.343,-	267.116,-
260l nerez	4,3	3,8 / 3,06	52	15 - 55	65	-25 až +35	-20 až +35	129.434,-	143.767,-	3.343,-	276.544,-
180l nerez	5,04	4,52 / 3,2	48	15 - 55	65	-25 až +25	-25 až +35	51.056,-	147.494,-	3.343,-	201.893,-
180l nerez	4,74	4,29 / 3,22	48	15 - 55	65	-25 až +25	-25 až +35	56.208,-	152.043,-	3.343,-	211.594,-
180l nerez	4,45	4,34 / 3,23	49	15 - 55	65	-25 až +25	-25 až +35	76.707,-	152.043,-	3.343,-	232.093,-
180l nerez	4,66	3,98 / 3,09	51	15 - 55	65	-25 až +35	-20 až +35	88.902,-	167.527,-	3.343,-	259.772,-
180l nerez	4,46	3,9 / 3,16	51	15 - 55	65	-25 až +35	-20 až +35	104.523,-	167.527,-	3.343,-	275.393,-
180l nerez	4,3	3,8 / 3,06	52	15 - 55	65	-25 až +35	-20 až +35	129.434,-	167.527,-	3.343,-	300.304,-
180l nerez	5,04	4,52 / 3,2	48	15 - 55	65	-25 až +25	-25 až +35	51.056,-	122.309,-	3.343,-	176.708,-
180l nerez	4,74	4,29 / 3,22	48	15 - 55	65	-25 až +25	-25 až +35	56.208,-	126.858,-	3.343,-	186.409,-
260l nerez	4,74	4,29 / 3,22	48	15 - 55	65	-25 až +25	-25 až +35	56.208,-	135.792,-	3.343,-	195.343,-
180l nerez	4,45	4,34 / 3,23	49	15 - 55	65	-25 až +25	-25 až +35	76.707,-	126.858,-	3.343,-	206.908,-
260l nerez	4,45	4,34 / 3,23	49	15 - 55	65	-25 až +25	-25 až +35	76.707,-	135.792,-	3.343,-	215.842,-
180l nerez	4,66	3,98 / 3,09	51	15 - 55	65	-25 až +35	-20 až +35	88.902,-	140.478,-	3.343,-	232.723,-
260l nerez	4,66	3,98 / 3,09	51	15 - 55	65	-25 až +35	-20 až +35	88.902,-	145.548,-	3.343,-	237.793,-
180l nerez	4,46	3,9 / 3,16	51	15 - 55	65	-25 až +35	-20 až +35	104.523,-	142.314,-	3.343,-	250.180,-
260l nerez	4,46	3,9 / 3,16	51	15 - 55	65	-25 až +35	-20 až +35	104.523,-	147.466,-	3.343,-	255.332,-
180l nerez	4,3	3,8 / 3,06	52	15 - 55	65	-25 až +35	-20 až +35	129.434,-	142.314,-	3.343,-	275.091,-
260l nerez	4,3	3,8 / 3,06	52	15 - 55	65	-25 až +35	-20 až +35	129.434,-	147.466,-	3.343,-	280.243,-

Všechny ceny jsou v CZK bez DPH.

Daikin Altherma LT nástěnná



	Venkovní jednotka	Vnitřní jednotka	Ovladač	Regulace	Bivalentní zdroj	Napájení venk. J.	Výkon	
						V	Vytápění	Chlazení
Nástěnná Daikin Altherma LT pouze vytápění s výstupní teplotou 55 °C								
	ERLQ004CV3	EHBH04CB3V	EKRUCBL5	včetně	3 kW 230V včetně	230	4,4	-
	ERLQ006CV3	EHBH08CB3V	EKRUCBL5	včetně	3 kW 230V včetně	230	6	-
	ERLQ006CV3	EHBH08CB9W	EKRUCBL5	včetně	3-6-9 kW 400V včetně	230	6	-
	ERLQ008CV3	EHBH08CB3V	EKRUCBL5	včetně	3 kW 230V včetně	230	7,4	-
	ERLQ008CV3	EHBH08CB9W	EKRUCBL5	včetně	3-6-9 kW 400V včetně	230	7,4	-
	ERLQ011CW1	EHBH11CB3V	EKRUCBL5	včetně	3 kW 230V včetně	400	11,2	-
	ERLQ011CW1	EHBH11CB9W	EKRUCBL5	včetně	3-6-9 kW 400V včetně	400	11,2	-
	ERLQ014CW1	EHBH16CB3V	EKRUCBL5	včetně	3 kW 230V včetně	400	14	-
	ERLQ014CW1	EHBH16CB9W	EKRUCBL5	včetně	3-6-9 kW 400V včetně	400	14	-
	ERLQ016CW1	EHBH16CB3V	EKRUCBL5	včetně	3 kW 230V včetně	400	16	-
	ERLQ016CW1	EHBH16CB9W	EKRUCBL5	včetně	3-6-9 kW 400V včetně	400	16	-

Nástěnná Daikin Altherma LT vytápění a chlazení s výstupní teplotou 55 °C								
	ERLQ004CV3	EHBX04CB3V	EKRUCBL5	včetně	3 kW 230V včetně	230	4,4	4,08 / 4,17
	ERLQ006CV3	EHBX08CB3V	EKRUCBL5	včetně	3 kW 230V včetně	230	6	5,88 / 4,84
	ERLQ006CV3	EHBX08CB9W	EKRUCBL5	včetně	3-6-9 kW 400V včetně	230	6	5,88 / 4,84
	ERLQ008CV3	EHBX08CB3V	EKRUCBL5	včetně	3 kW 230V včetně	230	7,4	6,2 / 5,36
	ERLQ008CV3	EHBX08CB9W	EKRUCBL5	včetně	3-6-9 kW 400V včetně	230	7,4	6,2 / 5,36
	ERLQ011CW1	EHBX11CB3V	EKRUCBL5	včetně	3 kW 230V včetně	400	11,2	12,1 / 11,7
	ERLQ011CW1	EHBX11CB9W	EKRUCBL5	včetně	3-6-9 kW 400V včetně	400	11,2	12,1 / 11,7
	ERLQ014CW1	EHBX16CB3V	EKRUCBL5	včetně	3 kW 230V včetně	400	14	12,7 / 12,6
	ERLQ014CW1	EHBX16CB9W	EKRUCBL5	včetně	3-6-9 kW 400V včetně	400	14	12,7 / 12,6
	ERLQ016CW1	EHBX16CB3V	EKRUCBL5	včetně	3 kW 230V včetně	400	16	13,8 / 13,1
	ERLQ016CW1	EHBX16CB9W	EKRUCBL5	včetně	3-6-9 kW 400V včetně	400	16	13,8 / 13,1

Výkony vytápění a COP jsou uváděny pro venkovní teplotu Ta ST/MT 7 °C/6 °C a výstupní teplotu LWC 35 °C (DT = 5 °C)

Výkony chlazení jsou uváděny pro venkovní teplotu Ta 35 °C - LWE 18 °C (DT = 5 °C); resp. Ta 35 °C - LWE 7 °C (DT = 5 °C);

Celoroční účinnosti jsou uváděny dle normy EN14511 pro mírné klima pro teplotu vody 35 °C, resp. 55 °C

Zásobník TV	Účinnost	Sezónní účinnost	Akustický tlak venkoní jednotky	Teplota výstupní vody		Provozní limity		Cena			
Materiál/Objem	COP	Vytápění SCOP	dBA	Vytápění	Ohřev TV	Vytápění	Ohřev TUV	Venkovní jednotka	Vnitřní jednotka	Ovladač	Celkem
vol. příslušenství	5,04	4,52 / 3,2	48	15 - 55	65	-25 až +25	-25 až +35	51.056,-	79.091,-	3.343,-	133.490,-
vol. příslušenství	4,74	4,29 / 3,22	48	15 - 55	65	-25 až +25	-25 až +35	56.208,-	87.367,-	3.343,-	146.918,-
vol. příslušenství	4,74	4,29 / 3,22	48	15 - 55	65	-25 až +25	-25 až +35	56.208,-	91.807,-	3.343,-	151.358,-
vol. příslušenství	4,45	4,34 / 3,23	49	15 - 55	65	-25 až +25	-25 až +35	76.707,-	87.367,-	3.343,-	167.417,-
vol. příslušenství	4,45	4,34 / 3,23	49	15 - 55	65	-25 až +25	-25 až +35	76.707,-	91.807,-	3.343,-	171.857,-
vol. příslušenství	4,66	3,98 / 3,09	51	15 - 55	65	-25 až +35	-20 až +35	88.902,-	92.766,-	3.343,-	185.011,-
vol. příslušenství	4,66	3,98 / 3,09	51	15 - 55	65	-25 až +35	-20 až +35	88.902,-	98.548,-	3.343,-	190.793,-
vol. příslušenství	4,46	3,9 / 3,16	51	15 - 55	65	-25 až +35	-20 až +35	104.523,-	100.713,-	3.343,-	208.579,-
vol. příslušenství	4,46	3,9 / 3,16	51	15 - 55	65	-25 až +35	-20 až +35	104.523,-	105.783,-	3.343,-	213.649,-
vol. příslušenství	4,3	3,8 / 3,06	52	15 - 55	65	-25 až +35	-20 až +35	129.434,-	100.713,-	3.343,-	233.490,-
vol. příslušenství	4,3	3,8 / 3,06	52	15 - 55	65	-25 až +35	-20 až +35	129.434,-	105.783,-	3.343,-	238.560,-
180l nerez	5,04	4,52 / 3,2	48	15 - 55	65	-25 až +25	-25 až +35	51.056,-	86.298,-	3.343,-	140.697,-
180l nerez	4,74	4,29 / 3,22	48	15 - 55	65	-25 až +25	-25 až +35	56.208,-	90.848,-	3.343,-	150.399,-
260l nerez	4,74	4,29 / 3,22	48	15 - 55	65	-25 až +25	-25 až +35	56.208,-	95.068,-	3.343,-	154.619,-
180l nerez	4,45	4,34 / 3,23	49	15 - 55	65	-25 až +25	-25 až +35	76.707,-	90.848,-	3.343,-	170.898,-
260l nerez	4,45	4,34 / 3,23	49	15 - 55	65	-25 až +25	-25 až +35	76.707,-	95.068,-	3.343,-	175.118,-
180l nerez	4,66	3,98 / 3,09	51	15 - 55	65	-25 až +35	-20 až +35	88.902,-	96.959,-	3.343,-	189.204,-
260l nerez	4,66	3,98 / 3,09	51	15 - 55	65	-25 až +35	-20 až +35	88.902,-	101.481,-	3.343,-	193.726,-
180l nerez	4,46	3,9 / 3,16	51	15 - 55	65	-25 až +35	-20 až +35	104.523,-	104.523,-	3.343,-	212.389,-
260l nerez	4,46	3,9 / 3,16	51	15 - 55	65	-25 až +35	-20 až +35	104.523,-	109.456,-	3.343,-	217.322,-
180l nerez	4,3	3,8 / 3,06	52	15 - 55	65	-25 až +35	-20 až +35	129.434,-	104.523,-	3.343,-	237.300,-
260l nerez	4,3	3,8 / 3,06	52	15 - 55	65	-25 až +35	-20 až +35	129.434,-	109.456,-	3.343,-	242.233,-

Všechny ceny jsou v CZK bez DPH.

Daikin Altherma HT

	Venkovní jednotka	Vnitřní jednotka	Ovladač	Regulace	Bivalentní zdroj	Napájení venk. J.	Výkon		Zásobník TV
						V	Vytápění	Chlazení	Materiál/Objem
Daikin Altherma HT pouze vytápění s výstupní teplotou až 80 °C									
	ERRQ011AV1	EKHBRD011ADV17	včetně	EKRP1AHT	EKBUHA6W1 6 kW 400V	230	11,3/11,0/11,2	-	vol. příslušenství
	ERRQ011AY1	EKHBRD011ADY17	včetně	EKRP1AHT	EKBUHA6W1 6 kW 400V	400	11,3/11,0/11,2	-	vol. příslušenství
	ERRQ014AV1	EKHBRD014ADV17	včetně	EKRP1AHT	EKBUHA6W1 6 kW 400V	230	14,5/14,0/14,4	-	vol. příslušenství
	ERRQ014AY1	EKHBRD014ADY17	včetně	EKRP1AHT	EKBUHA6W1 6 kW 400V	400	14,5/14,0/14,4	-	vol. příslušenství
	ERRQ016AV1	EKHBRD016ADV17	včetně	EKRP1AHT	EKBUHA6W1 6 kW 400V	230	16,0/16,0/16,0	-	vol. příslušenství
	ERRQ016AY1	EKHBRD016ADY17	včetně	EKRP1AHT	EKBUHA6W1 6 kW 400V	400	16,0/16,0/16,0	-	vol. příslušenství

Výkony vytápění a COP jsou uváděny pro venkovní teplotu Ta okolní podmínky: 7 °CST/6 °CMT a teplotu vody EW 55 °C; LW 65 °C; Dt 10 °C; resp. EW 70 °C; LW 80 °C; Dt 10 °C; resp. EW 30 °C; LW 35 °C; Dt 5 °C; Celoroční účinnosti SCOP jsou uváděny dle normy EN14511 pro mírné klima pro teplotu vody 55 °C

Daikin Altherma Hybrid a GEOTERMÁLNÍ

	Venkovní jednotka	Vnitřní jednotka	Ovladač	Regulace	Bivalentní zdroj	Napájení venk. J.	Výkon	
						V	Vytápění	Chlazení
Daikin Altherma HYBRID s výstupní teplotou až 80 °C								
	EVLQ05CV3	EHYHBH05AV32	EKRUCBL5	včetně	EHYKOMB33AA3 33 kW plyn. Kotel	230	4,4 / 4,03	-
	EVLQ08CV3	EHYHBH08AV32	EKRUCBL5	včetně	EHYKOMB33AA3 33 kW plyn. Kotel	230	7,4 / 6,89	-
	EVLQ08CV3	EHYHBX08AV3	EKRUCBL5	včetně	EHYKOMB33AA3 33 kW plyn. Kotel	230	7,4 / 6,89	6,86 / 5,36
Daikin Altherma GEOTERMÁLNÍ s výstupní teplotou až 65 °C								
	-	EGSQH10S18A9W	EKRUCBL5	včetně	9 kW 400V včetně	400	10,2 / 9,29	-

Účinnost	Sezónní účinnost	Akustický tlak venkoní jednotky	Teplota výstupní vody		Provozní limity		Cena				
COP	Vytápění SCOP	dBA	Vytápění	Ohřev TV	Vytápění	Ohřev TUV	Venkovní jednotka	Vnitřní jednotka	Regulace	Bivalentní zdroj	Celkem
2,97/2,50/4,20	2,65	52	80	80	-20 až +20	-20 až +35	89.505,-	142.506,-	4.221,-	18.448,-	254.680,-
2,97/2,50/4,20	2,65	52	80	80	-20 až +20	-20 až +35	102.495,-	146.535,-	4.221,-	18.448,-	271.699,-
2,89/2,48/3,72	2,66	53	80	80	-20 až +20	-20 až +35	106.962,-	147.932,-	4.221,-	18.448,-	277.563,-
2,89/2,48/3,72	2,66	53	80	80	-20 až +20	-20 až +35	121.075,-	152.317,-	4.221,-	18.448,-	296.061,-
2,73/2,41/3,72	2,61	55	80	80	-20 až +20	-20 až +35	121.459,-	152.481,-	4.221,-	18.448,-	296.609,-
2,73/2,41/3,72	2,61	55	80	80	-20 až +20	-20 až +35	138.039,-	157.634,-	4.221,-	18.448,-	318.342,-

Všechny ceny jsou v CZK bez DPH.

Účinnost	Sezónní účinnost	Akustický tlak venkoní jednotky	Teplota výstupní vody		Provozní limity	Cena				
COP	Vytápění SCOP	dBA	Vytápění	Ohřev TV	Vytápění	Venkovní jednotka	Vnitřní jednotka	Ovladač	Bivalentní zdroj	Celkem
5,04 / 3,58	3,28	48	15 - 80	65	-25 až +25	46.205,-	37.791,-	3.343,-	55.906,-	143.245,-
4,45 / 3,42	3,24	49	15 - 80	65	-25 až +25	66.238,-	39.765,-	3.343,-	55.906,-	165.252,-
4,45 / 3,42	3,29	49	15 - 80	65	-25 až +25	66.238,-	43.848,-	3.343,-	55.906,-	169.335,-
4,35 / 3,29	-	-	15 - 65	65	-	-	238.950,-	3.343,-	-	242.293,-

Všechny ceny jsou v CZK bez DPH.

Příslušenství

Příslušenství	Označení	Pro jednotky	Cena Kč
Vanička na kondenzát	EKDP008D	ERGA04-08	5.274,-
Topné těleso pro EKDP008D	EKDPH008D	ERGA04-08	7.983,-
Vanička na kondenzát	EKDP008C	ERLQ004-008	5.070,-
Topné těleso pro EKDP008D	EKDPH008C	ERLQ004-008	7.673,-
Odlučovat kalu a magnetitu (spirofilter Fernox)	K.FERNOXTF1	ERLQ, ERRQ, EDLQ, EBLQ, EVLQ, EGSQH	5.700,-
Pokojový termostat kabelový (nutný pro LAN)	EKRUDAS	ERGA	2.565,-
Adaptér LAN pro online ovládání bez ovládání FV - smart grid	BRP069A62	ERGA, ERLQ, EDLQ, EBLQ, EVLQ, EGSQH	3.579,-
Adaptér LAN pro online ovládání včetně ovládání FV - smart grid	BRP069A61	ERGA, ERLQ, EDLQ, EBLQ, EVLQ, EGSQH	5.518,-
Konvektor pro tepelné čerpadlo 1,5 kW	FWXV15A	všechny TČ	21.760,-
Konvektor pro tepelné čerpadlo 2,0 kW	FWXV20A	všechny TČ	23.541,-
2 cestný ventil pro konvektor FWXV	EKVKHP	FWXV	2.658,-
Měděné potrubí chladiva - izolované - 1/4" 12m kapalina	143133	ERGA04-08, ERLQ004-008, EVLQ,	1.589,-
Měděné potrubí chladiva - izolované - 1/4" 25m kapalina	143139	ERGA04-08, ERLQ004-008, EVLQ,	3.316,-
Měděné potrubí chladiva - izolované - 3/8" 12m kapalina	143134	ERLQ011-016	2.220,-
Měděné potrubí chladiva - izolované - 3/8" 25m kapalina	143140	ERLQ011-016	4.631,-
Měděné potrubí chladiva - izolované - 5/8" 12m plyn	143135	ERGA, ERLQ, EVLQ	4.357,-
Měděné potrubí chladiva - izolované - 5/8" 25m plyn	143141	ERGA, ERLQ, EVLQ	9.098,-
3-cestný ventil vč. pohonu (pro TUV)	156034	EHBH, EDLQ, EBLQ	3.563,-
Sada pro napojení neoriginálního zásobníku (čidlo, 3cestný ventil, stykač pro 3 kW patronu)	EKUMBPART	ERLQ, EDLQ, EBLQ,	6.879,-

Originál zásobníky pro ohřev teplé vody

Zásobníky	Označení	Pro jednotky	Cena Kč
TČ zásobník monobloc s výstupní tep. až 55°C 200l	EKHH2E200AV3	-	51.408,-
TČ zásobník monobloc s výstupní tep. až 55°C 260l	EKHH2E260AV3	-	56.133,-
TČ zásobník monobloc s výstupní tep. až 55°C 260l s výměníkem navíc	EKHH2E260PAV3	-	58.509,-
Nerez zásobník 150l včetně 3 kW 230V patrony, 3 cest. ventilu, kabelu 12m, čidla (výška 1015mm, průměr 600mm)	EKHWS150D3V3	ERGA	37.287,-
Nerez zásobník 180l včetně 3 kW 230V patrony, 3 cest. ventilu, kabelu 12m, čidla (výška 1175mm, průměr 600mm)	EKHWS180D3V3	ERGA	38.394,-
Nerez zásobník 200l včetně 3 kW 230V patrony, 3 cest. ventilu, kabelu 12m, čidla (výška 1283mm, průměr 600mm)	EKHWS200D3V3	ERGA	39.555,-
Nerez zásobník 250l včetně 3 kW 230V patrony, 3 cest. ventilu, kabelu 12m, čidla (výška 1553mm, průměr 600mm)	EKHWS250D3V3	ERGA	41.337,-
Nerez zásobník 300l včetně 3 kW 230V patrony, 3 cest. ventilu, kabelu 12m, čidla (výška 1763mm, průměr 600mm)	EKHWS300D3V3	ERGA	43.200,-
Nerez zásobník 150l včetně 3 kW 230V patrony, 3 cest. ventilu, kabelu 12m, čidla (výška 900mm, průměr 580mm)	EKHWS150B3V3	ERLQ, EBLQ, EDLQ	34.859,-
Konzola na zeď pro EKHWS150B3V3	EKWBSWW150	ERLQ, EBLQ, EDLQ	8.824,-
Nerez zásobník 200l včetně 3 kW 230V patrony, 3 cest. ventilu, kabelu 12m, čidla (výška 1150mm, průměr 580mm)	EKHWS200B3V3	ERLQ, EBLQ, EDLQ	36.010,-
Nerez zásobník 200l včetně 3 kW 400V patrony, 3 cest. ventilu, kabelu 12m, čidla (výška 1150mm, průměr 580mm)	EKHWS200B3Z2	ERLQ, EBLQ, EDLQ	36.010,-
Nerez zásobník 300l včetně 3 kW 230V patrony, 3 cest. ventilu, kabelu 12m, čidla (výška 1600mm, průměr 580mm)	EKHWS300B3V3	ERLQ, EBLQ, EDLQ	40.724,-
Nerez zásobník 300l včetně 3 kW 400V patrony, 3 cest. ventilu, kabelu 12m, čidla (výška 1600mm, průměr 580mm)	EKHWS300B3Z2	ERLQ, EBLQ, EDLQ	40.724,-
Nerez. Zásobník pro vysokoteplotní TČ 200l vč. 3cest. ventilu	EKHTS200AC	ERRQ	47.712,-
Nerez. Zásobník pro vysokoteplotní TČ 260l vč. 3cest. ventilu	EKHTS260AC	ERRQ	53.878,-

Všechny ceny jsou v CZK bez DPH.



Komfortní vytápění dotykem prstu **s dotací**



Získali jste dotaci na tepelné čerpadlo? Získejte navíc od společnosti Daikin **15 000 Kč!**

Daikin má zelené srdce, proto chce ještě více podporovat náhradu neekologických kotlů na tuhá paliva za vysoce efektivní tepelná čerpadla Daikin Altherma. V případě, že získáte dotaci Ministerstva životního prostředí v rámci Operačního programu Životní prostředí na výměnu stávajícího zdroje tepla za tepelné čerpadlo, Daikin vám navíc při použití tepelného čerpadla Daikin Altherma přispěje 15 000 Kč.

Podmínky přidělení příspěvku **15 000 Kč** od společnosti Daikin

- Pořízení si tepelného čerpadla Daikin Altherma včetně uvedení do provozu
- **Rozhodnutí o schválení dotace** od Krajského úřadu na **náhradu starého kotle za tepelné čerpadlo**
- **Vyplnění a doručení** Daikin žádosti se všemi náležitostmi

Daikin vyplácí dotaci po splnění všech podmínek přímo na účet žadatele. Žádost a přesné obchodní podmínky akce naleznete na www.daikin.cz/dotace.

Podrobné informace na tel.:

+420 221 715 782



Nízkoteplotní dělená integrovaná jednotka Daikin Altherma 3 stojící na podlaze

Volně stojící tepelné čerpadlo vzduch - voda s integrovaným zásobníkem pro vytápění, chlazení a ohřev teplé vody

- › Nejlepší sezónní účinnosti poskytující největší úspory provozních nákladů
- › Díky teplotě výtokové vody až 65 °C se toto zařízení stává dokonalou volbou jak pro nové, tak rekonstruované budovy.
- › 180 nebo 230litrový integrovaný zásobník na ohřev teplé vody
- › Malý instalační půdorys 600x600 mm
- › Venkovní jednotka odebírá teplo z venkovního vzduchu, dokonce i při teplotě -25 °C



A+++
(3)

65°C

R-32



Údaje o účinnosti			EHVH/EHVX + ERGA	04S18D3V(G)/D6V(G) + 04DV	04S23D3V(G)/D6V(G) + 04DV	08S18D6V(G)/D9W(G) + 06DV	08S23D6V(G)/D9W(G) + 06DV	08S18D6V(G)/D9W(G) + 08DV	08S23D6V(G)/D9W(G) + 08DV
Výkon vytápění	Jmen.		kW	4,30 (1) / 4,60 (2)		6,00 (1) / 5,90 (2)		7,50 (1) / 7,80 (2)	
Příkon	Vytápění	Jmen.	kW	0,850 (1) / 1,26 (2)		1,24 (1) / 1,69 (2)		1,63 (1) / 2,23 (2)	
Výkon chlazení	Jmen. (pouze EHVX)		kW	5,56 (1) / 4,37 (2)		5,96 (1) / 4,87 (2)		6,25 (1) / 5,35 (2)	
Příkon	Chlazení	Jmen.	kW	0,940 (1) / 1,14 (2)		1,06 (1) / 1,33 (2)		1,16 (1) / 1,51 (2)	
COP				5,10 (1) / 3,65 (2)		4,85 (1) / 3,50 (2)		4,60 (1) / 3,50 (2)	
EER				5,94 (1) / 3,84 (2)		5,61 (1) / 3,67 (2)		5,40 (1) / 3,54 (2)	
Space heating	Výstup vody o teplotě 55 °C v prům. klimatu	SCOP	%		3,26			3,32	
		ηs (Sezónní účinnost prostor. vytápění)	%		127			130	
	Výstup vody o teplotě 35 °C v prům. klimatu	SCOP	%		4,48		A++	4,56	
		ηs (Sezónní účinnost prostor. vytápění)	%		176		4,47	179	
Domácí horká voda	Obecně	Deklarovaný profil zatížení		L	XL	L	XL	L	XL
	Průměrné klima	gwh (účinnost ohřevu vody)	%	125	133	125	133	125	133
		Energetická třída účinnosti ohřevu vody					A+++ (3)		
							A+		
Vnitřní jednotka			EHVH/EHVX	04S18D3V(G)/D6V(G)	04S23D3V(G)/D6V(G)	08S18D6V(G)/D9W(G)	08S23D6V(G)/D9W(G)	08S18D6V(G)/D9W(G)	08S23D6V(G)/D9W(G)
Casing	Barva								
	Materiál								
Rozměry	Jednotka	Výška x šířka x hloubka	mm	1.650x595x625	1.850x595x625	1.650x595x625	1.850x595x625	1.650x595x625	1.850x595x625
Hmotnost	Jednotka		kg	131	139	131	139	131	139
Zásobník	Objem vody		l	180	230	180	230	180	230
Hladina akust. výkonu	Jmen.		dBA				42		
Hladina akust. tlaku	Jmen.						28		
Venkovní jednotka			ERGA	04DV	06DV	08DV			
Rozměry	Jednotka	Výška x šířka x hloubka	mm		740x884x388				
Hmotnost	Jednotka		kg		58,5				
Provozní rozsah	Vytápění	Min.~Max.	°CDB		-25 ~ 25				
	Chlazení	Min.~Max.	°CDB		10~43				
	Domácí horká voda	Min.~Max.	°CDB		-25~35				
					R-23 / 675				
Chladivo	Typ / GWP								
Hladina akust. výkonu	Vytápění / Chlazení	Jmen.	dBA	58 / 61		60 / 62		62 / 62	
Hladina akust. tlaku	Vytápění / Chlazení	Jmen.	dBA	44 / 48		47 / 49		49 / 50	
Elektrické napájení	Název/fáze/frekvence/napětí		Hz/V			V3/1N~/50/230			
Proud	Doporučené pojistky		A		20			25	


(1) Chlazení Ta 35°C - LWE 18°C (DT = 5°C); Vytápění Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C) (2) Chlazení Ta 35°C - LWE 7°C (DT = 5°C); Vytápění Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 45°C (DT = 5°C)

(3) Podle směrnice EU č. 811/2013 o uspořádání štítků 2019, na stupnici od G po A+++.

Nízkoteplotní dělená nástěnná jednotka Daikin Altherma 3

Nástěnné **reverzibilní** tepelné čerpadlo
vzduch-voda, ideální pro nízkoenergetické domy

- › Nejlepší sezónní účinnosti poskytující největší úspory provozních nákladů
- › Díky teplotě výtokové vody až 65 °C se toto zařízení stává dokonalou volbou jak pro nové, tak rekonstruované budovy.
- › Kompaktní rozměry umožňují instalaci do stísněného prostoru
- › Elegantní design jednotky se dobře hodí k ostatním domácím spotřebičům
- › Venkovní jednotka odebírá teplo z venkovního vzduchu, dokonce i při teplotě -25 °C

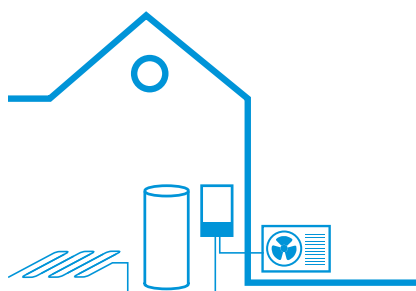

Údaje o účinnosti				EHBH/EHBX + ERGA	04D6V + 04DV	08D6V + 06DV	08D9W + 06DV	08D6V + 08DV	08D9W + 08DV	
Výkon vytápění	Jmen.			kW	4,30 (1) / 4,20 (2)		6,00 (1) / 5,90 (2)		7,50 (1) / 7,50 (2)	
Příkon	Vytápění	Jmen.		kW	0,850 (1) / 1,16 (2)		1,24 (1) / 1,69 (2)		1,63 (1) / 2,14 (2)	
Výkon chlazení	Jmen. (pouze EHBX)			kW	5,56 (1) / 4,37 (2)		5,96 (1) / 4,87 (2)		6,25 (1) / 5,35 (2)	
Příkon	Chlazení	Jmen.		kW	0,940 (1) / 1,14 (2)		1,06 (1) / 1,33 (2)		1,16 (1) / 1,51 (2)	
COP					5,10 (1) / 3,62 (2)		4,85 (1) / 3,50 (2)		4,60 (1) / 3,50 (2)	
EER					5,94 (1) / 3,84 (2)		5,61 (1) / 3,67 (2)		5,40 (1) / 3,54 (2)	
 Space heating	Výstup vody o teplotě 55 °C v prům. klimatu	SCOP			-		3,26		3,32	
		ηs (Sezónní účinnost prostor. vytápění)	%			127			130	
	Výstup vody o teplotě 35 °C v prům. klimatu	Energet. třída účinnosti sezón. prostor. vytápění					A++			
		SCOP			4,48		4,47		4,56	
		ηs (Sezónní účinnost prostor. vytápění)	%			176			179	
		Energet. třída účinnosti sezón. prostor. vytápění					A+++ (3)			
Vnitřní jednotka				EHBH/EHBX	04D6V	08D6V	08D9W	08D6V	08D9W	
Casing	Barva							Bílá / šedá + černá		
	Materiál							Pryskičice/plech		
Rozměry	Jednotka	Výška×šířka×hloubka		mm				840x440x390		
Hmotnost	Jednotka			kg		42,0		42,4	42,0	42,4
Hladina akust. výkonu	Jmen.			dBA				42		
Hladina akust. tlaku	Jmen.			dBA				28		
Venkovní jednotka				ERGA	04DV	06DV	08DV			
Rozměry	Jednotka	Výška×šířka×hloubka		mm			740x884x388			
Hmotnost	Jednotka			kg			58,5			
Provozní rozsah	Vytápění	Min.~Max.		°CDB			-25~-25			
	Chlazení	Min.~Max.		°CDB			10~-43			
	Domácí horká voda	Min.~Max.		°CDB			-25~-35			
	Typ / GWP						R-23 / 675			
Hladina akust. výkonu	Vytápění / Chlazení	Jmen.		dBA	58 / 61	60 / 62		62 / 62		
Hladina akust. tlaku	Vytápění / Chlazení	Jmen.		dBA	44 / 48	47 / 49		49 / 50		
Elektrické napájení	Název/fáze/frekvence/napětí			Hz/V			V3/1N~/50/230			
Proud	Doporučené pojistky			A		20		25		

(1) Chlazení Ta 35°C - LWE 18°C (DT = 5°C); Vytápění Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C) (2) Chlazení Ta 35°C - LWE 7°C (DT = 5°C); Vytápění Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 45°C (DT = 5°C)
(3) Podle směrnice EU č. 811/2013 o uspořádání štítků 2019, na stupnici od G po A+++.

Integrovaná jednotka Daikin Altherma LT

Tepelné čerpadlo vzduch-voda stojící na podlaze, pro **vytápění**, **chlazení** a **horkou vodu**, ideální pro nízkoenergetické domy

- › Integrovaná vnitřní jednotka: zařízení „vše v jednom“ stojící na podlaze, včetně zásobníku na domácí horkou vodu
- › Energeticky účinný topný a chladicí systém založený na technologii vodního tepelného čerpadla
- › Mimořádně vysoká sezónní účinnost poskytující největší úspory provozních nákladů
- › Venkovní jednotka odebírá teplo z venkovního vzduchu, dokonce i při teplotě -25 °C.
- › On-line řídicí jednotka (volitelná): Ovládejte své vnitřní prostředí z jakéhokoli místa pomocí aplikace, prostřednictvím vaší lokální sítě nebo internetu.



Údaje o účinnosti			EHVH/EHVX + ERLQ		04S18 CB3V + 004 CV3	08S18CB3V /08S26CB9W + 006CV3	08S18CB3V /08S26CB9W + 008CV3	11S18CB3V /11S26CB9W + 011CV3	16S18CB3V /16S26CB9W + 014CV3	16S18CB3V /16S26CB9W + 016CV3	11S18CB3V /11S26CB9W + 011CW1	16S18CB3V / 16S26CB9W + 014CW1	16S18CB3V / 16S26CB9W + 016CW1	
Výkon vytápění	A7/W35	kW	4,4	6	7,4	11,2	14	16	11,2	14	16			
podle normy EN14511	A2/W35	kW	3,27	4	4,5	5,71	5,71	5,71	5,71	5,71	5,71			
Výkon chlazení	Jmen. (pouze EHVX)	kW	4,08 (1) / 4,17 (2)	5,88 (1) / 4,84 (2)	6,20 (1) / 5,36 (2)	12,1 (1) / 11,7 (2)	12,7 (1) / 12,6 (2)	13,8 (1) / 13,1 (2)	12,1 (1) / 11,7 (2)	12,7 (1) / 12,6 (2)	13,8 (1) / 13,1 (2)			
Příkon	Vytápění	kW	0,87	1,27	1,66	2,41	3,14	3,72	2,41	3,14	3,72			
podle normy EN14511	A2/W35	kW	0,81	1,07	1,21	1,54	1,54	1,54	1,54	1,54	1,54			
	Chlazení	Jmen.	0,900 (1) / 1,80 (2)	1,51 (1) / 2,07 (2)	1,64 (1) / 2,34 (2)	3,05 (1) / 4,31 (2)	3,21 (1) / 5,08 (2)	3,74 (1) / 5,73 (2)	3,05 (1) / 4,31 (2)	3,21 (1) / 5,08 (2)	3,74 (1) / 5,73 (2)			
COP	A7/W35		5,04	4,74	4,45	4,66	4,46	4,3	4,66	4,46	4,3			
podle normy EN14511	A2/W35		4,02	3,75	3,71	3,71	3,71	3,71	3,71	3,71	3,71			
EER			4,55 (1) / 2,32 (2)	3,89 (1) / 2,34 (2)	3,79 (1) / 2,29 (2)	3,98 (1) / 2,72 (2)	3,96 (1) / 2,47 (2)	3,69 (1) / 2,29 (2)	3,98 (1) / 2,72 (2)	3,96 (1) / 2,47 (2)	3,69 (1) / 2,29 (2)			
Space heating	Výstup vody o teplotě 55 °C v prům. klimatu	SCOP	3,20	3,22	3,23	3,09	3,16	3,06	3,09	3,16	3,06			
	ηs (Sezónní účinnost prostor. vytápění)	%	125		126	120	123	119	120	123	119			
	Energet. třída účinnosti sezón. prostor. vytápění		A++				A+							
	Výstup vody o teplotě 35 °C v prům. klimatu	SCOP	4,52	4,29	4,34	3,98	3,90	3,80	3,98	3,90	3,80			
	ηs (Sezónní účinnost prostor. vytápění)	%	178	169	171	156	153	149	156	153	149			
Domácí horká voda	Obecně	Deklarovaný profil zatížení	A++				A+				A++			
	Průměrné klima	ηwh (účinnost ohřevu vody)	L	XL	L	XL	L	XL	L	XL	L	XL	L	
	Energetická třída účinnosti ohřevu vody	%	95,0	86,4	90,0	86,4	90,0	87,4	97,7	87,4	97,7	87,4	97,7	
			A											
Vnitřní jednotka			EHVH/EHVX		04S18 CB3V	08S18CB3V /08S26CB9W	08S18CB3V /08S26CB9W	11S18CB3V /11S26CB9W	16S18CB3V /16S26CB9W	16S18CB3V /16S26CB9W	11S18CB3V /11S26CB9W	16S18CB3V /16S26CB9W	16S18CB3V /16S26CB9W	
Casing	Barva / Materiál		Bílá / potažený plech											
Rozměry	Jednotka	Výška x šířka x hloubka	1.732x600x728											
Hmotnost	Jednotka	kg	117	119	129	119	129	119	128	120	130	120	130	
Zásobník	Objem vody	l	180		260	180		260	180	260	180		260	
Hladina akust. výkonu	Jmen.	dBA					42					44		
Hladina akust. tlaku	Jmen.	dBA					28					30		
Venkovní jednotka			ERLQ		004CV3	006CV3	008CV3	011CV3	014CV3	016CV3	011CW1	014CW1	016CW1	
Rozměry	Jednotka	Výška x šířka x hloubka	mm		735x832x307									
Hmotnost	Jednotka	kg	54		56		113							
Provozní rozsah	Chlazení	Min.~Max.	°CDB		10,0~43,0									
	Domácí horká voda	Min.~Max.	°CDB		-25~35									
Chladivo	Typ / GWP		R-410A / 2.087,5											
Hladina akust. výkonu	Vytápění / Chlazení	Jmen.	dBA	61 / 63	62 / 63	64 / 64	66 / 64	66 / 69	64 / 64	66 / 69	66 / 69	66 / 69	66 / 69	
Hladina akust. tlaku	Vytápění / Chlazení	Jmen.	dBA	48 / 48	48 / 49	49 / 50	51 / 50	51 / 52	52 / 54	51 / 50	51 / 50	51 / 52	52 / 54	
Elektrické napájení	Název/fáze/frekvence/napětí	Hz/V	V3/1~/50/230											
Proud	Doporučené pojistky	A	16		20		40				W1/3N~/50/400			

(1) Chlazení Ta 35°C - LWE 18°C (DT = 5°C), (2) Chlazení Ta 35°C - LWE 7°C (DT = 5°C)

Nástěnná jednotka Daikin Altherma LT

Reverzibilní nástěnné tepelné čerpadlo
ideální pro nízkoenergetické domy

- › Energeticky účinný topný a chladicí systém založený na technologii vodního tepelného čerpadla
- › Dokonale se hodí pro novou výstavbu i pro nízkoenergetické domy
- › Mimořádně vysoká sezónní účinnost poskytující největší úspory provozních nákladů
- › Možné kombinování s domácí horkou vodou
- › Venkovní jednotka odebírá teplo z venkovního vzduchu, dokonce i při teplotě -25 °C.
- › On-line řídicí jednotka (volitelná): Ovládejte své vnitřní prostředí z jakéhokoli místa pomocí aplikace, prostřednictvím vaší lokální sítě nebo internetu.



Údaje o účinnosti			EHBH/EHBX + ERLQ		04CB3V+004CV3	08CB3V/9W+006CV3	08CB3V/9W+008CV3	11CB3V/9W+011CV3	16CB3V/9W+014CV3	16CB3V/9W+016CV3	11CB3V/9W+011CW1	16CB3V/9W+014CW1	16CB3V/9W+016CW1
Výkon vytápění podle normy EN14511	A7/W35	kW	4,4	6	7,4	11,2	14	16	11,2	14	16	11,2	16
Výkon chlazení	Jmen. (pouze EHBX)	kW	3,27	4	4,5	5,71	5,71	5,71	5,71	5,71	5,71	5,71	5,71
Příkon podle normy EN14511	Vytápění	A7/W35	kW	0,87	1,27	1,66	2,41	3,14	3,72	2,41	3,14	3,72	2,41
	Chlazení	A2/W35	kW	0,81	1,07	1,21	1,54	1,54	1,54	1,54	1,54	1,54	1,54
COP podle normy EN14511	A7/W35		kW	0,900 (1) / 1,80 (2)	1,51 (1) / 2,07 (2)	1,64 (1) / 2,34 (2)	3,05 (1) / 4,31 (2)	3,21 (1) / 5,08 (2)	3,74 (1) / 5,73 (2)	3,05 (1) / 4,31 (2)	3,21 (1) / 5,08 (2)	3,74 (1) / 5,73 (2)	3,05 (1) / 4,31 (2)
	A2/W35			5,04	4,74	4,45	4,66	4,46	4,3	4,66	4,46	4,3	4,66
EER				4,02	3,75	3,71	3,71	3,71	3,71	3,71	3,71	3,71	3,71
 Space heating	Výstup vody o teplotě 55 °C v prům. klimatu	SCOP	4,55 (1) / 2,32 (2)	3,89 (1) / 2,34 (2)	3,79 (1) / 2,29 (2)	3,98 (1) / 2,72 (2)	3,96 (1) / 2,47 (2)	3,69 (1) / 2,29 (2)	3,98 (1) / 2,72 (2)	3,96 (1) / 2,47 (2)	3,69 (1) / 2,29 (2)	3,96 (1) / 2,47 (2)	3,69 (1) / 2,29 (2)
		ηs (Sezónní účinnost prostor. vytápění)	%	125	126		120	123	119	120	123	119	120
		Energet. třída účinnosti sezón. prostor. vytápění		4,52	4,29	4,34	3,98	3,90	3,80	3,98	3,90	3,80	3,98
		Výstup vody o teplotě 35 °C v prům. klimatu	SCOP	178	169	171	156	153	149	156	153	149	156
					A++				A+		A++		A+
Vnitřní jednotka			EHBH/EHBX		04CB3V	08CB3V/9W	08CB3V/9W	11CB3V/9W	16CB3V/9W	16CB3V/9W	11CB3V/9W	16CB3V/9W	16CB3V/9W
Casing	Barva		Bílá										
	Materiál		Potážený plech										
Rozměry	Jednotka	Výška x šířka x hloubka	890x480x344										
Hmotnost	Jednotka	kg	42	44	45	44	45	43	45	44	46	44	46
Hladina akust. výkonu	Jmen.	dBA	40		41		44		41		44		
Hladina akust. tlaku	Jmen.	dBA	26		27		30		27		30		
Venkovní jednotka			ERLQ		004CV3	006CV3	008CV3	011CV3	014CV3	016CV3	011CW1	014CW1	016CW1
Rozměry	Jednotka	Výška x šířka x hloubka	735x832x307										
Hmotnost	Jednotka	kg	54	56		113		114		114			
Provozní rozsah	Chlazení	Min.~Max.	10,0~43,0										
	Domácí horká voda	Min.~Max.	-25 ~35										
Chladivo	Typ / GWP		R-410A / 2.087,5										
Hladina akust. výkonu	Vytápění / Chlazení	Jmen.	dBA	61 / 63		62 / 63		64 / 64		64 / 66		66 / 69	
Hladina akust. tlaku	Vytápění	Jmen.	dBA	48 / 49	48 / 49	49 / 50		51 / 50		51 / 52		52 / 54	
Elektrické napájení	Název/fáze/frekvence/napětí	Hz/V	V3/1~/50/230										
Proud	Doporučené pojistky	A	16		20		40		20		20		20

(1) Chlazení Ta 35°C - LWE 18°C (DT = 5°C), (2) Chlazení Ta 35°C - LWE 7°C (DT = 5°C)


Monoblok Daikin Altherma

Reversibilní nebo jen topný monoblokový systém vzduch-voda, ideální v případě omezeného vnitřního prostoru

- › Kompaktní reverzibilní monoblok pro prostorové vytápění a chlazení s volitelnou přípravou domácí horké vody
- › Bezproblémová instalace: jsou nutná jen připojení vody
- › Spolehlivý provoz i při venkovní teplotě -25 °C díky opatřením chránícím před zamrznutím, jako je volně zavěšená spirála
- › COP až do 5, s typickými ročními účinnostmi až 300 %
- › On-line řídicí jednotka (volitelná): Ovládejte své vnitřní prostředí z jakéhokoli místa pomocí aplikace, prostřednictvím vaší lokální sítě nebo internetu.



E(D/B)LQ05-07CV3

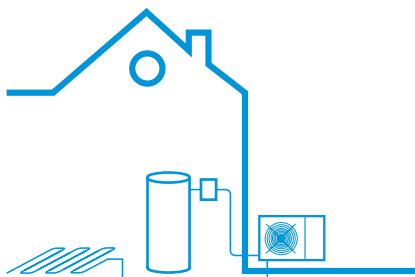

Jediná jednotka				EBLQ/EDLQ	05CV3	07CV3	05CV3	07CV3
	Space heating	Výstup vody o teplotě 55 °C v prům. klimatu	ηs (Sezónní účinnost prostor. vytápění)	%	125			
		SCOP			3,20	3,22	3,20	3,22
		Energet. třída účinnosti sezón. prostor. vytápění			A++			
		Výstup vody o teplotě 35 °C v prům. klimatu	ηs (Sezónní účinnost prostor. vytápění)	%	172	163	172	163
		SCOP			4,39	4,14	4,39	4,14
		Energet. třída účinnosti sezón. prostor. vytápění			A++			
Výkon vytápění	Jmen.		kW	4,40(1) / 4,03(2)	7,00(1) / 6,90(2)	4,40(1) / 4,03(2)	7,00(1) / 6,90(2)	
Výkon chlazení	Jmen. (pouze EBLQ)		kW	3,88(1) / 3,99(2)	5,20(1) / 5,15(2)	-	-	
Příkon	Chlazení	Jmen.	kW	0,950(1) / 1,93(2)	1,37(1) / 2,69(2)	-	-	
	Vytápění	Jmen.	kW	0,880(1) / 1,13(2)	1,55(1) / 2,45(2)	0,880(1) / 1,13(2)	1,55(1) / 2,02(2)	
COP				5,00(1) / 3,58(2)	4,52(1) / 3,42(2)	5,00(1) / 3,58(2)	4,52(1) / 3,42(2)	
EER				4,07(1) / 2,07(2)	3,80(1) / 2,10(2)	-	-	
Rozměry	Jednotka	Výška×šířka×hloubka		mm	735x1090x350			
Hmotnost	Jednotka			kg	76,0	80,0	76,0	80,0
Provozní rozsah	Vytápění	Strana vody Min.~Max.		°C	15 ~55,0			
	Chlazení	Okolní Min.~Max.		°CDB	10,0~43,0			
		Strana vody Min.~Max.		°C	5,00 ~22,0			
		Domácí horká voda	Okolní Min.~Max.		°CDB	-25,0 ~35,0		
Strana vody Min.~Max.			°C	25~80				
Chladivo	Typ / GWP		R-410A / 2.087,5					
Hladina akust. výkonu	Vytápění / Chlazení	Jmen.	dBA	61 / 63	62 / 63	61 / -	62 / -	
Hladina akust. tlaku	Vytápění / Chlazení	Jmen.	dBA	48 / 48	49 / 50	48 / -	49 / -	
Řídicí jednotka				EKCB07CV3				EK2CB07CV3
Casing	Barva			Bílá				
	Materiál			Potažený plech				
Rozměry	Jednotka	Výška×šířka×hloubka		mm	360x340x97.0			
Hmotnost	Jednotka			kg	4,00			
Záložní topná sada				EKMBUHC3V3				EKMBUHC9W1
Casing	Barva			Bílá				
	Materiál			Potažený plech				
Rozměry	Jednotka	Výška×šířka×hloubka		mm	560x250x210			
Hmotnost	Jednotka			kg	11,0	13,0		


(1) Chlazení Ta 35°C - LWE 18°C (DT = 5°C); Vytápění Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C) (2) Chlazení Ta 35°C - LWE 7°C (DT = 5°C); Vytápění Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 45°C (DT = 5°C)

(3) Obsahuje fluorované skleníkové plyny

Monoblok Daikin Altherma

Reversibilní monoblokový systém vzduch-voda, ideální v případě omezeného vnitřního prostoru

- › Energeticky účinný topný a chladicí systém založený na technologii vodního tepelného čerpadla
- › Spolehlivý provoz i při venkovní teplotě -25 °C díky opatřením chránícím před zamrznutím, jako je volně zavěšená spirála
- › Bezproblémová instalace: jsou nutná jen připojení vody
- › On-line řídicí jednotka (volitelná): Ovládejte svůj systém z jakéhokoli místa pomocí aplikace, prostřednictvím vaší lokální sítě nebo internetu.

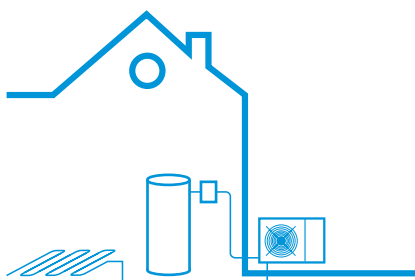

Single Unit		EBLQ/EDLQ		011CV3	014CV3	016CV3	011CW1	014CW1	016CW1
 Space heating	Výstup vody o teplotě 55 °C v prům. klimatu	ηs (Sezónní účinnost prostor. vytápění)	%	120	123	119	120	123	119
		SCOP		3,09	3,16	3,06	3,09	3,16	3,06
	Výstup vody o teplotě 35 °C v prům. klimatu	Energet. třída účinnosti sezón. prostor. vytápění		A++			A+		
		ηs (Sezónní účinnost prostor. vytápění)	%	156	153	149	156	153	149
		SCOP		3,98	3,90	3,80	3,98	3,90	3,80
		Energet. třída účinnosti sezón. prostor. vytápění		A++			A+		
Výkon vytápění	Jmen.		kW	11,2 ⁽¹⁾ / 11,0 ⁽²⁾	14,5 ⁽¹⁾ / 13,6 ⁽²⁾	16,0 ⁽¹⁾ / 15,2 ⁽²⁾	11,2 ⁽¹⁾ / 11,0 ⁽²⁾	14,5 ⁽¹⁾ / 13,6 ⁽²⁾	16,0 ⁽¹⁾ / 15,2 ⁽²⁾
Výkon chlazení	Jmen.		kW	12,4 ⁽¹⁾ / 11,6 ⁽²⁾	12,8 ⁽¹⁾ / 12,6 ⁽²⁾	13,9 ⁽¹⁾ / 13,6 ⁽²⁾	12,4 ⁽¹⁾ / 11,6 ⁽²⁾	12,8 ⁽¹⁾ / 12,6 ⁽²⁾	13,9 ⁽¹⁾ / 13,6 ⁽²⁾
Příkon	Chlazení	Jmen.	kW	3,18 ⁽¹⁾ / 5,09 ⁽²⁾	3,16 ⁽¹⁾ / 5,14 ⁽²⁾	3,56 ⁽¹⁾ / 5,96 ⁽²⁾	3,18 ⁽¹⁾ / 5,09 ⁽²⁾	3,16 ⁽¹⁾ / 5,14 ⁽²⁾	3,56 ⁽¹⁾ / 5,96 ⁽²⁾
	Vytápění	Jmen.	kW	2,43 ⁽¹⁾ / 3,10 ⁽²⁾	3,37 ⁽¹⁾ / 4,10 ⁽²⁾	3,76 ⁽¹⁾ / 4,66 ⁽²⁾	2,43 ⁽¹⁾ / 3,10 ⁽²⁾	3,37 ⁽¹⁾ / 4,10 ⁽²⁾	3,76 ⁽¹⁾ / 4,66 ⁽²⁾
COP				4,61 ⁽¹⁾ / 3,55 ⁽²⁾	4,30 ⁽¹⁾ / 3,32 ⁽²⁾	4,26 ⁽¹⁾ / 3,26 ⁽²⁾	4,61 ⁽¹⁾ / 3,55 ⁽²⁾	4,30 ⁽¹⁾ / 3,32 ⁽²⁾	4,26 ⁽¹⁾ / 3,26 ⁽²⁾
EER				3,90 ⁽¹⁾ / 2,28 ⁽²⁾	4,05 ⁽¹⁾ / 2,45 ⁽²⁾	3,90 ⁽¹⁾ / 2,28 ⁽²⁾	3,90 ⁽¹⁾ / 2,28 ⁽²⁾	4,05 ⁽¹⁾ / 2,45 ⁽²⁾	3,90 ⁽¹⁾ / 2,28 ⁽²⁾
Rozměry	Jednotka	Výška×šířka×hloubka		1345x1157x320					
Hmotnost	Jednotka	kg		151					
Provozní rozsah	Vytápění	Strana vody	Min.~Max. °C	25~55					
	Chlazení	Okolní	Min.~Max. °CDB	10~46					
		Strana vody	Min.~Max. °C	5~22					
		Domácí horká voda	Okolní	Min.~Max. °CDB	-25~35				
		Strana vody	Min.~Max. °C	25~80					
Chladivo	Typ / GWP			R410-A / 2.087,5					
	GWP			2.087,5					
Hladina akust. výkonu	Vytápění	Jmen.	Jmen. dBA	64 / 64	66 / 66	64 / 64	66 / 66	64 / 64	66 / 66
Hladina akust. tlaku	Vytápění	Jmen.	Jmen. dBA	50 / 50					
Komponenta kompresoru	Hlavní elektrické napájení	Název/fáze/frekvence/napětí	Hz/V	V3/1~/50/230			W1/3N~/50/400		
Řídicí jednotka				EKCB07CV3			EK2CB07CV3		
Casing	Barva / Materiál			Bílá / Potažený plech					
Rozměry	Jednotka	Výška×šířka×hloubka		360x340x97.0					
Hmotnost	Jednotka	kg		4,00					
Záložní topná sada				EKMBUHC3V3			EKMBUHC9W1		
Casing	Barva / Materiál			Bílá / Potažený plech					
Rozměry	Jednotka	Výška×šířka×hloubka		560x250x210					
Hmotnost	Jednotka	kq		11,0			13,0		

(1) Chlazení Ta 35°C - LWE 18°C (DT = 5°C); Vytápění Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C) (2) Chlazení Ta 35°C - LWE 7°C (DT = 5°C); Vytápění Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 45°C (DT = 5°C)

(3) Obsahuje fluorované skleníkové plyny

Vysokoteplotní jednotka Daikin Altherma

Tepelné čerpadlo vzduch-voda jen pro vytápění, stojící na podlaze, kombinovatelné s existujícími radiátory

- › Energeticky účinný systém řízený střídačem, založený na technologii vodního tepelného čerpadla, jen pro vytápění
- › Vysokoteplotní aplikace: až do 80°C bez elektrického ohřivače
- › Snadná výměna existujícího kotle, bez výměny topných trubek
- › Možné kombinování s vysokoteplotními radiátory
- › Nízké účty za energii a nízké emise CO₂
- › Venkovní jednotka odebírá teplo z venkovního vzduchu, dokonce i při teplotě -25 °C.




Údaje o účinnosti				EKHB RD + ERRQ	011ADV17 + 011AV1	014ADV17 + 014AV1	016ADV17 + 016AV1	011ADY17 + 011AY1	014ADY17 + 014AY1	016ADY17 + 016AY1
	Space heating	Výstup vody o teplotě 55 °C v prům. klimatu	SCOP ηs (Sezónní účinnost prostor. vytápění)	%	2,65 103	2,66 104	2,61 102	2,65 103	2,66 104	2,61 102
		Výstup vody o teplotě 35 °C v prům. klimatu	SCOP ηs (Sezónní účinnost prostor. vytápění)	%	2,70 105	2,81 110	2,88 112	2,70 105	2,81 110	2,88 112
			Energet. třída účinnosti sezón. prostor. vytápění		C	B		C	B	
	Domácí horká voda	Obecně	Deklarovaný profil zatížení					-		
		Průměrné klima	ηwh (účinnost ohřevu vody)	%				-		
			Energetická třída účinnosti ohřevu vody							
	Výkon vytápění	Jmen.		kW	11,3 (1) / 11,0 (2) / 11,2 (3)	14,5 (1) / 14,0 (2) / 14,4 (3)	16,0 (1) / 16,0 (2) / 16,0 (3)	11,3 (1) / 11,0 (2) / 11,2 (3)	14,5 (1) / 14,0 (2) / 14,4 (3)	16,0 (1) / 16,0 (2) / 16,0 (3)
	Příkon	Vytápění	Jmen.	kW	3,80 (1) / 4,40 (2) / 2,67 (3)	5,02 (1) / 5,65 (2) / 3,87 (3)	5,86 (1) / 6,65 (2) / 4,31 (3)	3,80 (1) / 4,40 (2) / 2,67 (3)	5,02 (1) / 5,65 (2) / 3,87 (3)	5,86 (1) / 6,65 (2) / 4,31 (3)
	COP				2,97 (1) / 2,50 (2) / 4,20 (3)	2,89 (1) / 2,48 (2) / 3,72 (3)	2,73 (1) / 2,41 (2) / 3,72 (3)	2,97 (1) / 2,50 (2) / 4,20 (3)	2,89 (1) / 2,48 (2) / 3,72 (3)	2,73 (1) / 2,41 (2) / 3,72 (3)
Vnitřní jednotka				EKHB RD	011ADV17	014ADV17	016ADV17	011ADY17	014ADY17	016ADY17
	Casing	Barva						Metalická šedá		
		Materiál						Potažený plech		
	Rozměry	Jednotka	Výška x šířka x hloubka	mm				705x600x695		
	Hmotnost	Jednotka		kg		144			147	
	Provozní rozsah	Vytápění	Okolní	Min.~Max.	°C			-20,0 / 0,00~20		
			Strana vody	Min.~Max.	°C			25~80,0		
		Domácí horká voda	Okolní	Min.~Max.	°CDB			-20,0~-35,0		
			Strana vody	Min.~Max.	°C			25~80		
	Chladivo	Typ / GWP						R-134a / 1430		
	Hladina akust. tlaku	Jmen.		dBA	43,0 (2) / 46,0 (3)	45,0 (2) / 46,0 (3)	46,0 (2) / 46,0 (3)	43,0 (2) / 46,0 (3)	45,0 (2) / 46,0 (3)	46,0 (2) / 46,0 (3)
		Noční tichý režim	Úroveň 1	dBA	40	43	45	40	43	45
Venkovní jednotka				ERRQ	011AV1	014AV1	016AV1	011AY1	014AY1	016AY1
	Rozměry	Jednotka	Výška x šířka x hloubka	mm				1.345x900x320		
	Hmotnost	Jednotka		kg				120		
	Provozní rozsah	Vytápění	Min.~Max.	°CWB				-20~20		
		Domácí horká voda	Min.~Max.	°CDB				-20~35		
	Chladivo	Typ / GWP						R-410A / 2.087,5		
	Hladina akust. výkonu	Vytápění	Jmen.	dBA	68	69	71	68	69	71
	Hladina akust. tlaku	Vytápění	Jmen.	dBA	52	53	55	52	53	55
	Elektrické napájení	Název/fáze/frekvence/napětí		Hz/V		V1/1~50/220-240			Y1/3~50/380-415	
	Proud	Doporučené pojistky		A		25			16	

(1) EW 55°C; LW 65°C; Dt 10°C; za podmínek okolí: 7°CDB/6°CWB (2) EW 70°C; LW 80°C; Dt 10°C; za podmínek okolí: 7°CDB/6°CWB (3) EW 30°C; LW 35°C; Dt 5°C; za podmínek okolí: 7°CDB/6°CWB
 (2) Úrovně zvuku se měří při: EW 55°C; LW 65°C; Dt 10°C; za podmínek okolí 7°CDB/6°CWB; (3) Úrovně zvuku se měří při: EW 70°C; LW 80°C; Dt 10°C; za podmínek okolí 7°CDB/6°CWB

Hybridní tepelné čerpadlo Daikin Altherma

Hybridní technologie kombinující plynový ohřev a vodní tepelné čerpadlo pro vytápění a přípravu horké vody

- Hybridní tepelné čerpadlo Daikin Altherma kombinuje technologii tepelného čerpadla vzduch-voda s plynovou kondenzační technologií.
- V závislosti na venkovní teplotě, cenách energie a vnitřním tepelném zatížení hybridní tepelné čerpadlo Daikin Altherma vždy volí pro provoz nejvhodnější režim.
- Nízké investiční náklady: není nutné vyměnit existující radiátory (do 80 °C) a potrubí
- Snadná a rychlá instalace díky kompaktním rozměrům a rychle připojitelným vzájemným spojmám
- On-line řídicí jednotka (volitelná): Ovládejte své vnitřní prostředí z jakéhokoli místa pomocí aplikace, prostřednictvím vaší lokální sítě nebo internetu.

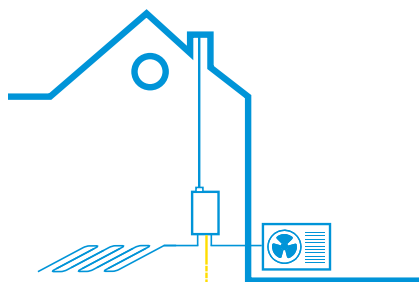

Údaje o účinnosti				EHYHBH/ EHYHBX + EVLQ	05AV32 + 05CV3	08AV32 + 08CV3	08AV3 + 08CV3
	Space heating	Výstup vody o teplotě 55 °C v prům. klimatu	SCOP	%	3,28 128	3,24 127	3,29 129
			Energet. třída účinnosti sezon. prostor. vytápění				
	Domácí horká voda	Obecně	Deklarovaný profil zatížení	%		A++	
		Průměrné klima	ηwh (účinnost ohřevu vody)	%		95,8	
			Energetická třída účinnosti ohřevu vody			A	
	Výkon vytápění	Jmen.		kW	4,40 (1) / 4,03 (2)	7,40 (1) / 6,89 (2)	7,40 (3) / 6,89 (4)
	Výkon chlazení	Jmen.		kW	-	-	6,86 (4) / 5,36 (4)
	Příkon	Vytápění	Jmen.	kW	0,870 (1) / 1,13 (2)	1,66 (1) / 2,01 (2)	1,66 (3) / 2,01 (4)
		Chlazení	Jmen.	kW	-	-	2,01 (3) / 2,34 (4)
	COP				5,04 (1) / 3,58 (2)	4,45 (1) / 3,42 (2)	4,45 (3) / 3,42 (4)
	EER				-	-	3,42 (3) / 2,29 (4)

Vnitřní jednotka				EHYHBH/X	05AV32	08AV32	08AV3	EHYKOMB33AA3	
Ústřední topení	Tepelný vstup Qn (čistá výhřevná hodn.)	Jmen.	Min-Max	kW		-		7,6 / 6,2 / 7,6-27 / 22,1 / 27	
	Výstup Pn at 80/60°C	Min.-Jmen.		kW		-		8,2 / 6,7 / 8,2-26,6 / 21,8 / 26,6	
	Účinnost	Čistá výhřevná hodnota		%		-		98 / 107	
	Provozní rozsah	Min/Max		°C		-		15/80	
Domácí horká voda	Výstup	Min.-Jmen.		kW		-		7,6-32,7	
	Průtok vody	Průtok	Jmen.	l/min		-		9,0 / 15,0	
	Provozní rozsah	Min/Max		°C		-		40/65	
Plyn	Připojení	Průměr		mm		-		15	
	Spotřeba (G20) / (G25) / (G31)	Min-Max		m³/h		-		0,78-3,39 / 0,90-3,93 / 0,30-1,29	
Přívodní vzduch	Připojení			mm		-		100	
	Soustředné					-		Yes	
Spaliny	Připojení			mm		-		60	
Casing	Barva						Bílá / potažený plech		
Rozměry	Jednotka	Výška skříně x integrováno na vnitřní jednotce x šířka		mm		902x450x164		710x-x450x240	820x-x490x270
Hmotnost	Jednotka	Prázdná		kg	30	31,2		36	
Elektrické napájení	Fáze/Frekvence/Napětí			Hz/V		-		1~/50/230	
Spotřeba elektrické energie	Max.			W		-		55	
	Pohotovostní			W		-		2	

Venkovní jednotka				EVLQ	05CV3	08CV3
Rozměry	Jednotka	Výška x šířka x hloubka		mm		735x832x307
Hmotnost	Jednotka			kg	54	56
Provozní rozsah	Vytápění	Min.-Max.		°CWB		-25~-25
Chladivo	Typ / GWP					R-410A / 2.087,5
Hladina akust. výkonu	Vytápění	Jmen.		dB(A)	61	62
Hladina akust. tlaku	Vytápění	Jmen.		dB(A)	48	49
Elektrické napájení	Název/fáze/frekvence/napětí			Hz/V		V3/1~/50/230
Proud	Doporučené pojistky			A		20

(1) Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C) (2) Podmínka: Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 45°C (DT = 5°C) (3) Chlazení Ta 35°C - LWE 18°C (DT = 5°C); Vytápění Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C) (4) Chlazení Ta 35°C - LWE 7°C (DT = 5°C); Vytápění Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 45°C (DT = 5°C)

Monoblokové tepelné čerpadlo pro domácí horkou vodu

Monoblokové tepelné čerpadlo vzduch-voda pro domácí horkou vodu

- › Tichý provoz: S hlučností 53 dBA jde o jeden z nejnižších výrobků svého druhu.
- › Snadné zacházení: Díky své kompaktní velikosti snadno projde dveřmi.
- › Zvýšený komfort: 3 provozní režimy vám poskytnou odpověď na všechny vaše potřeby.
- › Široký provozní rozsah: do venkovní teploty -7 °C s tepelným čerpadlem a pod -7 °C s podporou elektrického ohřevu



Vnitřní jednotka					EKHH2E	200AV3	260AV3	260PAV3
COP						3,00(1) / 3,30(2)	3,10(1) / 3,60(2)	
Tepelné čerpadlo	Casing	Barva				Bílé těleso / Šedá horní část		
		Materiál				Povrch. Úprava horní části		
	Provozní rozsah	Okolí	Min.	°CDB	-7			
			Max.	°CDB	38			
	Elektrické napájení	Fáze				1P		
		Frekvence				50		
Napětí					230			
Zásobník	Casing	Barva				Bílá		
		Materiál				Reliéfní ABS		
	Rozměry	Jednotka	Výška	mm	1.210	1.500		
	Provozní rozsah	Strana vody	Min.	°C	10			
			Max.	°C	56			
	Statická tepelná ztráta				60	70	71	
	Elektrické napájení	Fáze				1P		
		Frekvence				50		
		Napětí				230		

(1) Teplota přiváděného vzduchu = 7 °C, teplota skladovacího prostředí kotle = 20 °C, voda ohřívá z 10 na 55 °C (podle normy UNI EN 16147-2011).

(2) Teplota přiváděného vzduchu = 15 °C, teplota skladovacího prostředí kotle = 20 °C, voda ohřívá z 10 na 55 °C (podle normy UNI EN 16147-2011).

Vlastnosti a popis funkcí



Solárně termické panely

Využijte výhodu solární energie. Snadno napojte zásobník teplé vody na solární panely umístěné na střeše.



Garantovaný chod do -25 °C

Daikin heat pumps are suitable for all climates, even withstanding severe winter conditions with an operation range down to -25°C



Čerstvá teplá voda

Bez rizika šíření bakterie legionella díky průtočnému ohřevu v nerezovém výměníku



Online řízení pomocí aplikace

Můžete ovládat vaše tepelné čerpadlo odkudkoliv a kdykoliv a mít přehled o spotřebě (volitelné příslušenství WLAN adapter)



Propojení s fotovoltaikou

Chytré řízení umožňuje co nejefektivnější využití fotovoltaické energie s cílem minimalizovat provozní náklady



Integrovaná jednotka

Vytápění, chlazení i ohřev teplé vody v jedné vnitřní jednotce



Vyrobeno v Evropě

Daikin Altherma je vyvíjena a vyráběna v České republice (venkovní jednotky 4 - 8 kW a vnitřní jednotky) a v Belgii (venkovní jednotky 11 - 16 kW)



Flexibilní instalace

mezi venkovní a vnitřní jednotkou může být vzdálenost až 50 m



Odolná venkovní jednotka

Venkovní jednotka je konstruována tak, aby odolala i těm nejnepříznivějším povětrnostním vlivům



Tichý chod

Jednotku můžete spustit v tichém režimu tak, aby nerušila vás a vaše okolí





Úspory energie nekončí zakoupením nebo instalací energeticky účinného zařízení; je nutné zajistit, aby zařízení fungovalo za optimálních podmínek.

Maximálního výkonu lze dosáhnout správnou údržbou a servisem.

Jste si jistí, že jsou filtry čisté a žádná komponenta není porouchaná?
Jsou všechna nastavení správná?

Toto všechno může vést ke snížení úrovně komfortu. A i když nemusíte poznat změnu hned, jistě ji zaznamenáte na konci roku – určitě ji poznáte, když dostanete účet za energii.

Náš tým projektantů Daikin se neustále snaží vylepšovat energetickou účinnost našich systémů.

My ve Službách Daikin jsme tady, abychom vám pomohli udržovat vaše jednotky v provozu a zajistili jejich účinnost optimalizovaným uvedením do provozu, pravidelnou a preventivní údržbou, monitorováním na dálku, vylepšováním výkonu jednotek a poskytováním nákladově výhodných inovací, abyste mohli těžit z vyšší účinnosti našich nejmodernějších technologií.

Uvedení do provozu

Aby byla zajištěna účinnost a dlouhá životnost jednotky Daikin, nabízí společnost **profesionální spuštění vašeho systému Daikin** vysoce kvalifikovanými, OEM vyškolenými inženýry, jako součást služeb při uvedení jednotky do provozu.

Uvedení do provozu autorizovaným partnerem nebo přímo společností Daikin samosebou zajišťuje, že bude jednotka fungovat, jak má, a poskytuje vám všechny výhody jedinečného klima.

Každé uvedení do provozu je dokumentováno podle standardů Daikin a je vytvořena podrobná zpráva o uvedení do provozu, ve které jsou zachyceny všechny provedené aktivity a zaznamenány funkce jednotky.

Uvedené ceny jsou založené na vyplněném kontrolním seznamu aktivit před uvedením do provozu. Tento seznam obsahuje základní aktivity a obecné podmínky pro místo instalace, přivedení napájení a požadovaný rozvod elektřiny a další podmínky instalace. Tím je zajištěno, že může být služba poskytnuta efektivně, včas a lze dosáhnout nejlepšího výsledku. Nejnovější verzi kontrolního seznamu aktivit před uvedením do provozu naleznete na adrese: www.daikin.cz

Optimalizace a inovace



Udržujte instalaci v nejlepším stavu



Součásti a opravy



Údržba

Údržba je základem zajištění kvalitního, účinného a bezproblémového provozu jakéhokoliv systému.

Naše smlouvy o poskytování služeb jsou založeny na mnohaletých zkušenostech a zajišťují, že využijete všech výhod vyplývajících z toho, že o vaše zařízení se starají certifikovaní technici Daikin.

- Připravte se na chladnou sezónu
- Nižší náklady na energii a nižší emise CO₂
- Zaručený tichý provoz

Pravidelná péče chrání vaši investici po celou dobu životnosti systému Daikin. Brání prostojům a selhání a při tom udržuje provozní náklady na Údržba nízké úrovni po celou dobu životnosti systému.

Plány preventivní péče umožňují udržet si přehled nad náklady a chrání před nečekanými náklady na opravy nebo degradaci komfortu, kvality nebo ztrátě produkce.

Naše programy péče také zahrnují zkoušku jednotky s použitím speciálního diagnostického softwaru Daikin, který hledá průsaky a problémová místa.

Daikin údržba je pečlivě připravený program vytvořený na základě dlouholetých zkušeností našich i našich certifikovaných partnerů v Evropě, takže reaguje na požadavky všech druhů klimatu a možných problémů.



Program péče také zajišťuje, že je jednotka odzkoušena podle § 22 předpisů upravujících použití fluorovaných plynů a předpisu pro čisté spalování.

Programy péče jsou dostupné pro:

- Rezidenční a komerční vlastníky jednotek vytápění Daikin
- Majitele domů s vytápěním Daikin
- Nájemníky využívající vytápění Daikin

Ceny servisních prací získáte na vyžádání u spol. Daikin nebo u autorizovaných partnerů.