

HO KKAIDO
Experience makes technology

KAITEKI

M O N O S P L I T R 3 2

www.hokkaido.cz

JEDNODUCHÝ KOMFORT A TICHÝ CHOD

KAITEKI je tichá klimatizace s tepelným čerpadlem, která nabízí maximální komfort ve všech ročních obdobích.

Volně a intuitivně ovládejte proudění vzduchu a nasměrujte žaluzie distribuce vzduchu vodorovně a svisle. Systém si pamatuje poslední nastavení provedené po opětovném zapnutí klimatizace.

POUZE 22 dB | VELMI TICHÝ CHOD (mod. 2.60/3.40 kW).

22

decibelů v UL režimu

NÍZKÁ SPOTŘEBA

Díky provozu v režimu chlazení a topení splňuje KAITEKI všechny vaše potřeby s jednoduchostí a účinností ve třídě A++ a A+.

A++ A+

v režimu chlazení

v režimu topení

EXTRÉMNĚ VYSOKÝ VÝKON ZA EXTRÉMNÍCH PODMÍNEK


53°C

KAITEKI chladí až do
53°C venkovní teploty



-20°C

KAITEKI topí až do
-20°C venkovní teploty

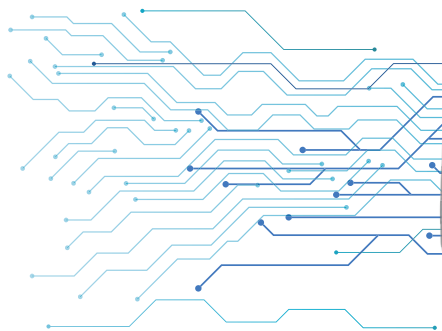

TURBO FUNKCE

Pomáhá rychle dosáhnout požadované teploty při spuštění.

Bluefin ochrana

Účinnost výměníku tepla je chráněna před agresí vnějších prvků, jako je slaný vzduch v přímořských oblastech.

Bluefin ochrana zvyšuje odolnost proti korozi a chrání před UV zářením.



KVALITA, KTERÁ TRVÁ



TEPLOTA, KDE CHCETE, KDY JÍ CHCETE

I-Feel funkce dálkového ovladače

Zjišťuje pokojovou teplotu z dálkového ovládání a umožňuje tak rychle a s maximálním komfortem dosáhnout požadovaného klimatu v určitém místě v místnosti.



KAITEKI

MONOSPLIT R32



Standardní dálkové ovládání
s vestavěným teplotním čidlem
(I-Feel funkce)



HKETM 260-710 ZAL



HCNTS 260-350 ZA



HCNTS 530 ZA



HCNTS 710 ZA

Vnitřní jednotka			HKETM 260 ZAL	HKETM 350 ZAL	HKETM 530 ZAL	HKETM 710 ZAL
Venkovní jednotka			HCNTS 260 ZA	HCNTS 350 ZA	HCNTS 530 ZA	HCNTS 710 ZA
Nominální výkon (T=+35°C)	Chlazení	kW	2.60 (0.94~3.35)	3.40 (1.00~3.77)	5.10 (1.25~5.90)	6.81 (1.83~7.80)
Nominální příkon (T=+35°C)		kW	0.79 (0.24~1.38)	1.13 (0.29~1.50)	1.58 (0.33~2.35)	2.26 (0.41~2.82)
Nominální koeficient energetické účinnosti		EER ³	3.30	3.01	3.23	3.02
Sezonní energetická účinnost Třída / Index		626/2011 ¹ / SEER ²	A++ / 6.3	A++ / 6.1	A++ / 6.1	A++ / 6.1
Nominální výkon (T=+7°C)	Topení	kW	2.75 (0.94~3.38)	3.42 (1.00~3.81)	5.13 (1.25~6.08)	6.87 (1.85~7.90)
Nominální příkon (T=+7°C)		kW	0.73 (0.24~1.55)	0.92 (0.29~1.72)	1.38 (0.34~2.54)	2.06 (0.42~3.01)
Nominální koeficient energetické účinnosti		COP ³	3.75	3.71	3.71	3.33
Sezonní energetická účinnost (průměrná sezona) Třída / Index		626/2011 ¹ / SCOP ²	A+ / 4.0	A+ / 4.0	A+ / 4.0	A+ / 4.0
Provozní limity venkovní teplota) Chlazení / Topení		°C	-15~53 / -20~30			
GWP ⁴ / Kg chladivo - předplnění / tCO ₂ EQ.			675 / 0.55 / 0.371	675 / 0.55 / 0.371	675 / 0.92 / 0.621	675 / 1.14 / 0.770
Průměr potrubí kapalina/plyn	mm (inches)		ø6.35(1/4") - ø9.52(3/8")	ø6.35(1/4") - ø9.52(3/8")	ø6.35(1/4") - ø9.52(3/8")	ø6.35(1/4") - ø12.74(1/2")
Max. délka potrubí	m		25	25	25	25
Max. převýšení vnitřní/venkovní	m		10	10	10	10
Max. délka potrubí bez doplnění chladiva	m		5	5	5	5
Doplnění chladiva	g/m		15	15	25	25
Vnitřní jednotka - specifikace						
Rozměry / Hmotnost	mm (LxDxH) / kg		777x201x250 / 8	777x201x250 / 8	910x206x294 / 10	1010x220x315 / 13
Akustický tlak	SHi/Hi/Mi/Lo/U/Lo	dB(A)	40/37/33/25/22	40/37/33/25/22	43/41/38/35/27	44/41/38/34/30
Akustický výkon	Hi	dB(A)	50	50	53	54
Venkovní jednotka - specifikace						
Rozměry	mm (LxDxH)	mm	777x290x498	777x290x498	853x349x602	920x380x699
Hmotnost		Kg	24	24	35	40
Akustický tlak / Akustický výkon		dB(A)	50 / 60	50 / 60	55 / 65	57 / 67

1. 2. 3. 4. Pravidla najdete v obecném katalogu Hokkaido.

HOKK AIDO

KLIMAX TEPLICE, S.R.O. Tel. +420 417 568 023
 Teplická 45 e-mail: obchod@klimax.cz
 417 23 Košťany **www.hokkaido.cz**
 Česká republika